


# ROUTELED II CORRIDOR DALI

Code article 2059463


Concord

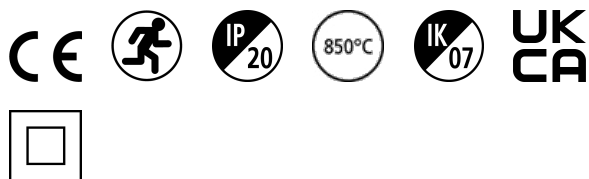

Miniature self-test (DALI) emergency recessed luminaire downlight with corridor optic, non-maintained 3 hr emergency, standalone unit with inverter module and rechargeable battery (NiMH), quick and easy installation with inverter module and battery pack contained in articulated case that can pass through 40mm cutout, 219lm, 3W, IK07, beam angle 148 degrees, 230V, 50-60Hz, recharge period 24 hours, Power Factor 0.45, charge current 300mA, LxWxD (mm) 416x29x26.

## Atouts techniques


### Dimensions (mm)

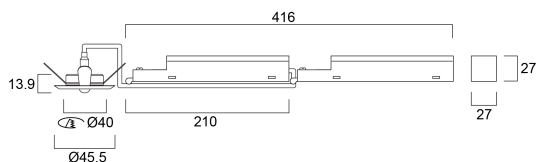

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	5.40 1.04	80° E/C90 78° E/C90 48°	248 2 41
1.0	10.79 2.07	80° E/C90 78° E/C90 48°	61 1 16
1.5	16.19 3.11	80° E/C90 78° E/C90 48°	23 0.5 10
2.0	21.58 4.14	80° E/C90 78° E/C90 48°	16 0.3 8
2.5	26.98 5.18	80° E/C90 78° E/C90 48°	10 0.2 6
3.0	32.37 6.21	80° E/C90 78° E/C90 48°	7 0.1 5

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 159.0°)

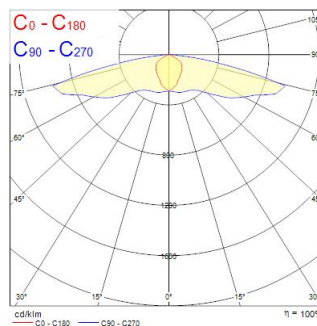

# ROUTELED II CORRIDOR DALI

Code article 2059463

Concord

## Données générales

Nom du produit	ROUTELED II CORRIDOR DALI
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
General application	Office, Hospitality, Retail, Education
Operating temperature range (°C)	0°C...+35°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001957
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	212
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	70
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Colour Consistency (SDCM)	5
Beam Angle (°)	158
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	219

## Caractéristiques électriques

Emergency mode	NON-MAINTAINED
Emergency duration (h)	3
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Class II
Drive current (mA)	200
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

## Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Longueur (mm)	416
Nominal Product Height (mm)	27
Poids (kg)	0.948
Recessed Depth (mm)	80

## Emballage

Product EAN number	5025768594634
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	18.0
Packaging single depth (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768594634
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	21.0
Packaging outer width (cm)	18.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (°C)	0-35
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes