


# CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W

Code article 2064935


Concord

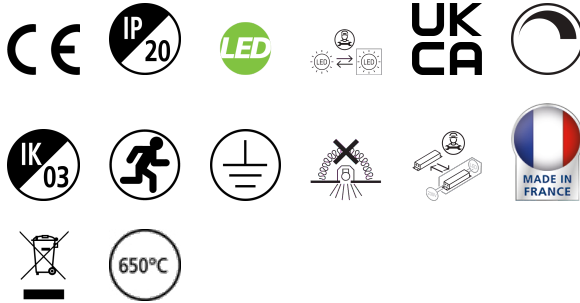

CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W is a linear luminaire with trimless body for surface, suspended or recessed mounting, various mounting accessories, direct light distribution, compact and minimalist design, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, white (RAL9016) finishing, extruded aluminium body, 4205x56x85mm dimensions, prismatic diffuser combined with lenses, 4000K (neutral white) colour temperature, total system power: 80W, total fixture output: 11100lm, luminaire efficacy: 139lm/W, colour rendering: Ra >90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 89,000 hours L80B50, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1750mA, electronic driver, DALI dimmable, 3-hours LiFePO4 integrated DALI Self Test emergency, Class I electrical protection, IP20, IK03, suitable for internal environment only. The product is delivered without diffuser, end cap, suspension or power supply kit, the accessories eg rolled diffuser (2064607) to be ordered separately.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

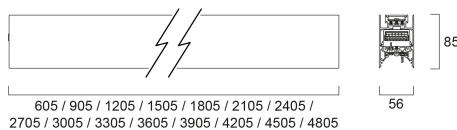

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0.5	0.71 0.73	3447	3450	3453	3456	3459	3462	3465	3468	3471	3474	3477	3480	3483	3486	3489	3492	3495	3498	3501	3504	3507	3510	3513	3516	3519	3522	3525	3528	3531	3534	3537	3540	3543	3546	3549	3552	3555	3558	3561	3564	3567	3570	3573	3576	3579	3582	3585	3588	3591	3594	3597	3600	3603	3606	3609	3612	3615	3618	3621	3624	3627	3630	3633	3636	3639	3642	3645	3648	3651	3654	3657	3660	3663	3666	3669	3672	3675	3678	3681	3684	3687	3690	3693	3696	3699	3702	3705	3708	3711	3714	3717	3720	3723	3726	3729	3732	3735	3738	3741	3744	3747	3750	3753	3756	3759	3762	3765	3768	3771	3774	3777	3780	3783	3786	3789	3792	3795	3798	3801	3804	3807	3810	3813	3816	3819	3822	3825	3828	3831	3834	3837	3840	3843	3846	3849	3852	3855	3858	3861	3864	3867	3870	3873	3876	3879	3882	3885	3888	3891	3894	3897	3900	3903	3906	3909	3912	3915	3918	3921	3924	3927	3930	3933	3936	3939	3942	3945	3948	3951	3954	3957	3960	3963	3966	3969	3972	3975	3978	3981	3984	3987	3990	3993	3996	3999	4002	4005	4008	4011	4014	4017	4020	4023	4026	4029	4032	4035	4038	4041	4044	4047	4050	4053	4056	4059	4062	4065	4068	4071	4074	4077	4080	4083	4086	4089	4092	4095	4098	4101	4104	4107	4110	4113	4116	4119	4122	4125	4128	4131	4134	4137	4140	4143	4146	4149	4152	4155	4158	4161	4164	4167	4170	4173	4176	4179	4182	4185	4188	4191	4194	4197	4200	4203	4206	4209	4212	4215	4218	4221	4224	4227	4230	4233	4236	4239	4242	4245	4248	4251	4254	4257	4260	4263	4266	4269	4272	4275	4278	4281	4284	4287	4290	4293	4296	4299	4302	4305	4308	4311	4314	4317	4320	4323	4326	4329	4332	4335	4338	4341	4344	4347	4350	4353	4356	4359	4362	4365	4368	4371	4374	4377	4380	4383	4386	4389	4392	4395	4398	4401	4404	4407	4410	4413	4416	4419	4422	4425	4428	4431	4434	4437	4440	4443	4446	4449	4452	4455	4458	4461	4464	4467	4470	4473	4476	4479	4482	4485	4488	4491	4494	4497	4500	4503	4506	4509	4512	4515	4518	4521	4524	4527	4530	4533	4536	4539	4542	4545	4548	4551	4554	4557	4560	4563	4566	4569	4572	4575	4578	4581	4584	4587	4590	4593	4596	4599	4602	4605	4608	4611	4614	4617	4620	4623	4626	4629	4632	4635	4638	4641	4644	4647	4650	4653	4656	4659	4662	4665	4668	4671	4674	4677	4680	4683	4686	4689	4692	4695	4698	4701	4704	4707	4710	4713	4716	4719	4722	4725	4728	4731	4734	4737	4740	4743	4746	4749	4752	4755	4758	4761	4764	4767	4770	4773	4776	4779	4782	4785	4788	4791	4794	4797	4800	4803	4806	4809	4812	4815	4818	4821	4824	4827	4830	4833	4836	4839	4842	4845	4848	4851	4854	4857	4860	4863	4866	4869	4872	4875	4878	4881	4884	4887	4890	4893	4896	4899	4902	4905	4908	4911	4914	4917	4920	4923	4926	4929	4932	4935	4938	4941	4944	4947	4950	4953	4956	4959	4962	4965	4968	4971	4974	4977	4980	4983	4986	4989	4992	4995	4998	5001	5004	5007	5010	5013	5016	5019	5022	5025	5028	5031	5034	5037	5040	5043	5046	5049	5052	5055	5058	5061	5064	5067	5070	5073	5076	5079	5082	5085	5088	5091	5094	5097	5100	5103	5106	5109	5112	5115	5118	5121	5124	5127	5130	5133	5136	5139	5142	5145	5148	5151	5154	5157	5160	5163	5166	5169	5172	5175	5178	5181	5184	5187	5190	5193	5196	5199	5202	5205	5208	5211	5214	5217	5220	5223	5226	5229	5232	5235	5238	5241	5244	5247	5250	5253	5256	5259	5262	5265	5268	5271	5274	5277	5280	5283	5286	5289	5292	5295	5298	5301	5304	5307	5310	5313	5316	5319	5322	5325	5328	5331	5334	5337	5340	5343	5346	5349	5352	5355	5358	5361	5364	5367	5370	5373	5376	5379	5382	5385	5388	5391	5394	5397	5400	5403	5406	5409	5412	5415	5418	5421	5424	5427	5430	5433	5436	5439	5442	5445	5448	5451	5454	5457	5460	5463	5466	5469	5472	5475	5478	5481	5484	5487	5490	5493	5496	5499	5502	5505	5508	5511	5514	5517	5520	5523	5526	5529	5532	5535	5538	5541	5544	5547	5550	5553	5556	5559	5562	5565	5568	5571	5574	5577	5580	5583	5586	5589	5592	5595	5598	5601	5604	5607	5610	5613	5616	5619	5622	5625	5628	5631	5634	5637	5640	5643	5646	5649	5652	5655	5658	5661	5664	5667	5670	5673	5676	5679	5682	5685	5688	5691	5694	5697	5700	5703	5706	5709	5712	5715	5718	5721	5724	5727	5730	5733	5736	5739	5742	5745	5748	5751	5754	5757	5760	5763	5766	5769	5772	5775	5778	5781	5784	5787	5790	5793	5796	5799	5802	5805	5808	5811	5814	5817	5820	5823	5826	5829	5832	5835	5838	5841	5844	5847	5850	5853	5856	5859	5862	5865	5868	5871	5874	5877	5880	5883	5886	5889	5892	5895	5898	5901	5904	5907	5910	5913	5916	5919	5922	5925	5928	5931	5934	5937	5940	5943	5946	5949	5952	5955	5958	5961	5964	5967	5970	5973	5976	5979	5982	5985	5988	5991	5994	5997	6000



# CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W

Code article 2064935

Concord

## Données générales

Nom du produit	CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Suspended, Ceiling surface mounting, Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Enclosed
General application	Office, Education, Retail
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	11100
Luminaire efficacy (lm/W)	139
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	540

## Caractéristiques électriques

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consommation électrique totale (W)	80
Actuel (A)	0.197
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	6.1
Electrical protection	Class I
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	1750
Courant d'appel (A)	35
Inrush Duration (µs)	170
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 13A C Breaker	28
Max. products per 16A C Breaker	35
Max. products per 20A C Breaker	45
Max. products per 10A B Breaker	13
Max. products per 13A B Breaker	17
Max. products per 16A B Breaker	21
Max. products per 20A B Breaker	27
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# CONTINUUM PLUS 4.2 940 CO UGR D DALI EM W

Code article 2064935

Concord

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	89000

## Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	4205
Largeur (mm)	56
Nominal Product Height (mm)	85
Poids (kg)	12.0

## Emballage

Product EAN number	5025768649358
Longueur simple de l'emballage (cm)	431.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.7
Packaging single depth (cm)	14.7
DUN14 (inner)	05025768649358
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	431.0
Packaging outer width (cm)	11.7
Packaging outer depth (cm)	14.7

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25