


Sylighter 225 Square LED 21W NW


Code article 3031705

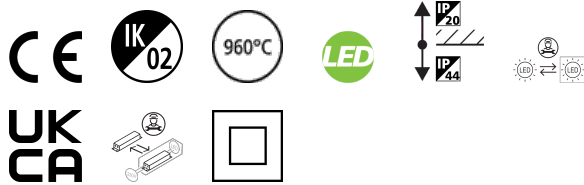

A square downlight with cut out of 205mm with phase dimmable driver included

Atouts techniques


Dimensions (mm)

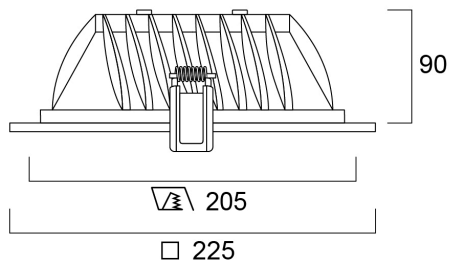

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52 0.51	60° 60° 60°	0.52 0.51	354 374 374
1.0	1.03 1.03	60° 60° 60°	1.03 1.03	87 87 87
1.5	1.54 1.54	60° 60° 60°	1.54 1.54	38 38 38
2.0	2.05 2.05	60° 60° 60°	2.05 2.05	17 17 17
2.5	2.56 2.56	60° 60° 60°	2.56 2.56	9 9 9
3.0	3.07 3.07	60° 60° 60°	3.07 3.07	5 5 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 65.0°)

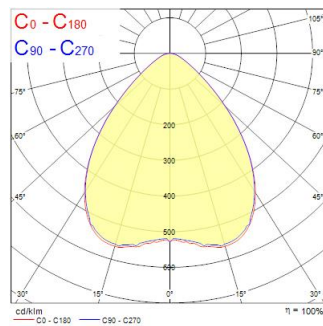

Sylighter 225 Square LED 21W NW

Code article 3031705

Données générales

Nom du produit	Sylighter 225 Square LED 21W NW
Technologie	LED
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4273652
Numéro virtuel SE	7462140
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1678
Luminaire efficacy (lm/W)	80
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	85
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	Electronic ballast
Drive current (mA)	500
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP44/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	225
Largeur (mm)	225
Nominal Product Height (mm)	90
Poids (kg)	1.019
Recessed Depth (mm)	90

Emballage

Product EAN number	8711971317050
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.87
Largeur simple de l'emballage (cm)	24.07
Packaging single depth (cm)	10.23
DUN14 (inner)	18711971317057
Units per outer package	8
Packaging outer length / height (cm)	53.6
Packaging outer width (cm)	49.7
Packaging outer depth (cm)	23.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	960
Variateurs compatibles	Leading / trailing edge