


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040



Atouts techniques


Dimensions (mm)

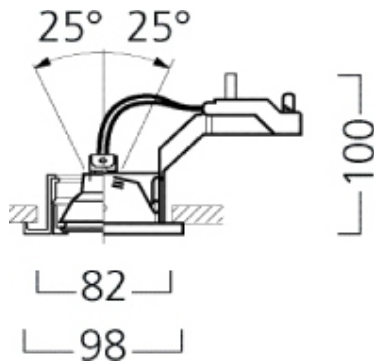

Photométrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9000 830
1.0	0.14	0.28	450 205
1.5	0.22	0.42	300 150
2.0	0.29	0.58	225 110
2.5	0.36	0.72	180 90
3.0	0.43	0.86	150 75

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

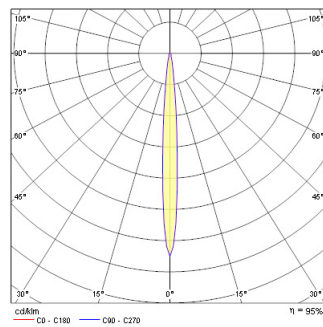

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040

Données générales

Nom du produit	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Retail
Numéro virtuel FI	4277728
Numéro virtuel SE	7472753

Données optiques

Chromaticité réglable	N
Distribution type	Adjustable

Caractéristiques électriques

Electrical protection	Class III
Montage de l'appareillage	Remote

Données physiques

Housing colour	Silver
IP rating	IP20
Max. Lamp Diameter (mm) - D	98
Poids (kg)	0.2
Recessed Depth (mm)	100

Emballage

Product EAN number	8711971350408
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.0
Packaging single depth (cm)	12.0
Packaging outer length / height (cm)	11.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
---------------------	-----