


ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Code article 4070208


Concord



Exterior round spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 1681lm, 22,4W, 75lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07,(ØxD) Ø189x183mm, 3.9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A

Atouts techniques


Dimensions (mm)

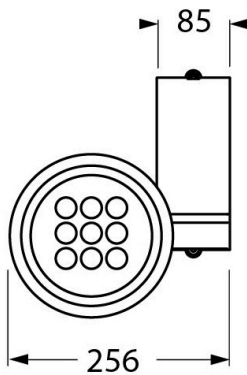

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.08	Ø171	Ø189	18385 9183
1.0	0.16	Ø171	Ø189	4596 2248
1.5	0.24	Ø171	Ø189	2049 1018
2.0	0.31	Ø171	Ø189	1148 578
2.5	0.38	Ø171	Ø189	735 361
3.0	0.47	Ø171	Ø189	507 250

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

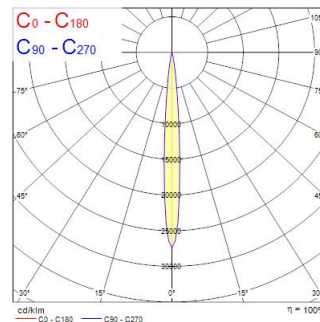

ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Code article 4070208

Concord

Données générales

Nom du produit	ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Wall surface mounted, Ground mounted
Environment	External
General application	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C...+35°C
ETIM Class	EC001744
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1681
Luminaire efficacy (lm/W)	75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	9
Photobiological Risk Group	RG2

Caractéristiques électriques

Electrical protection	Class I
Dimmable	No
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L80 B10	50000
------------------	-------

Données physiques

Housing colour	RAL 9007 - Aluminium grey
IP rating	IP65
IK rating	IK07
Longueur (mm)	189
Poids (kg)	4.6

Emballage

Product EAN number	5026524702089
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	18.5
DUN14 (inner)	05026524702089
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	29.5
Packaging outer width (cm)	22.5
Packaging outer depth (cm)	18.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-35
---	--------