

SYLSMART STANDALONE PWM4 LR SSC

Code article 9041544


SYLVANIA



SylSmart SSC PWM4 is a Bluetooth controllable, four channel PWM dimmer for constant voltage LED loads, such as LED strips and constant voltage LED modules. Connected between a 12-24 VDC power supply and the constant voltage LED load, CBU-PWM4 can control up to four channels making it an ideal partner for RGBW and tunable white (TW) applications. The maximum combined output current is 6 A which can be freely divided between 1 -4 channels. Note: Device must be configured using the SylSmart Standalone App sto select the mode of operation.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

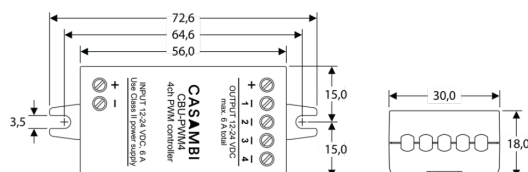

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SYLSMART STANDALONE PWM4 LR SSC
Technologie	Electronic Device
General application	Hospitality, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
ETIM Class	N/A
Warranty	5 ans

Caractéristiques électriques

Primary Supply/Product voltage - min (V)	12.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24.0
Dimmable	Yes
Dimming method	SylSmart Standalone (SSC)
Max. drive current (mA)	4
Drive current - Range (mA)	/ 4mA
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

SYLSMART STANDALONE PWM4 LR SSC

Code article 9041544



Données physiques

Longueur (mm)	68
Largeur (mm)	30
Nominal Product Height (mm)	18
Poids (kg)	0.023

Emballage

Longueur simple de l'emballage (cm)	7.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.0
Packaging single depth (cm)	1.8
Units per outer package	120
Packaging outer length / height (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	29.0
Packaging outer depth (cm)	19.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
---	--------