


LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB

Code article 0005334

SYLVANIA


PROTM

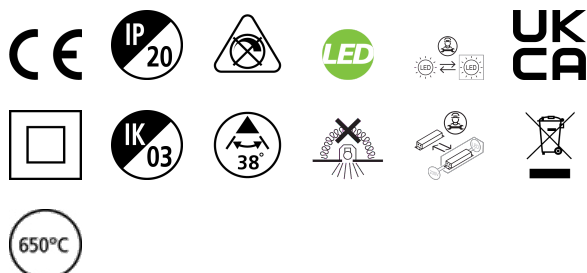



LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB - Spot encastré LED d'accentuation à conception modulaire pour commerce ou présentoir. Diamètre 111mm. Corps aluminium moulé sous pression. Optique à réflecteur aluminium et lentilles LED. IRC>90 pour un excellent rendu des couleurs. Flux lumineux : 3550lm. Puissance consommée : 38W. Efficacité lumineuse : 93lm/W. Angle de faisceau : 38°. Température de couleur : blanc neutre (4000K). Source sans UV/IR ni radiation thermique. Consistance de couleurs : SDCM<3. IK03. IP20. Classe II. Dimensions (DxH) : 111x80 mm. Montage simple et rapide grâce au système quart de tour et au boîtier de repiquage. Montage sur boîtier LUDOSPOT111 uniquement. Durée de vie : 100 000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

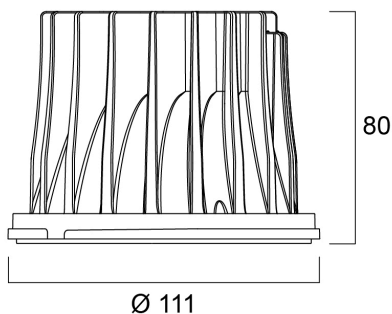

Photométrie



LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB

Code article 0005334

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Autre
Built in presence detector	NONE
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3550
Efficacité lm/W	93
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	940
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	38
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	38
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	950
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	20
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	32
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	17

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Diamètre nominal produit (mm)	111
Poids (kg)	0.6

LUDOSPOT 111 38W 3550lm 940 MB

Code article 0005334

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288053349
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.7
DUN14 (extérieur)	15410288053346
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40