


SHP-S 250W Basic E40


Code article 0020843

SYLVANIA

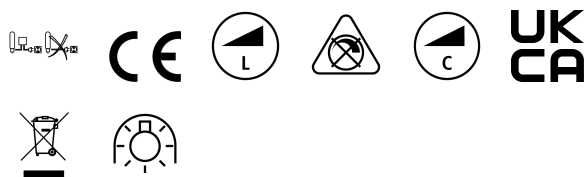

Atouts techniques

Dimensions (mm)



SHP	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	178	227	227	292
D	72	72	78	91	91	122

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SHP-S 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	260
Forme de lampe	Ellipsoïd
Culot	E40
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844458

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	32500
Flux lumineux (lm)	32500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Variation SDCM	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	95

SHP-S 250W Basic E40

Code article 0020843

SYLVANIA

Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	88
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	260
Puissance (W)	260
Actuel (A)	2.6
Alimentation/Tension secteur - min (V)	100
Alimentation/Tension secteur - max (V)	100
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Etiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	275

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Données physiques

Longueur (mm)	292
Diamètre nominal produit (mm)	91
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	91
Poids (kg)	0.185

Emballage

Code EAN	5410288208435
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (extérieur)	15410288208432
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	40.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.8

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	12.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui