

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576


SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 250lm of light equivalent to a 38W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

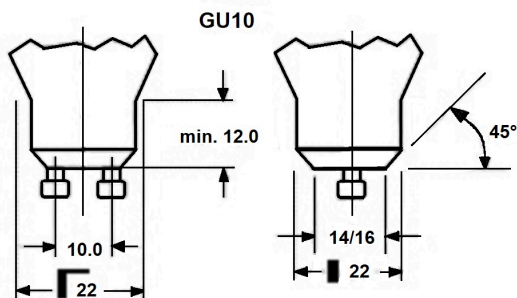

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Forme de lampe	Réflecteur
Culot	GU10
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
E-number FI	4740250
E-number SE	8290931

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	Coo
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	700
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	85

RefLED ES50 V2 3.5W 250LM 840 36° SL

Code article 0026576

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	3.5
Puissance (W)	3.5
Equivalent watt (W)	38
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.02
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>20000
Gestion	N/A

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.042

Emballage

Code EAN	5410288265766
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	15410288265763
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.7
DUN14 (intérieur)	25410288265760
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui