

ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL

Code article 0027053

SYLVANIA




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Dimensions (mm)

E27

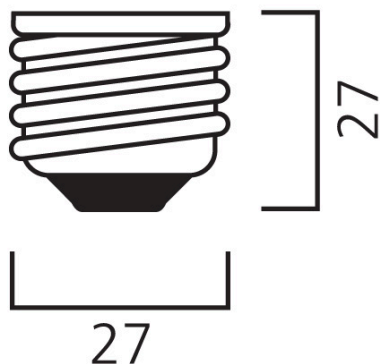

Photométrie

ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL

Code article 0027053

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740654
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	5.5
Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	258
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	415
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	519

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.111

Emballage

Code EAN	5410288270531
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	15410288270538
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.7
DUN14 (intérieur)	25410288270535
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	82.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés