

# ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 18W 2800lm 840

Code article 0029267


**SYLVANIA**



Gamme de tubes T5 LED. Pour le remplacement des tubes fluorescents T5. Finition en verre avec une conception robuste. Résistant au feu. Jusqu'à 53% d'économies d'énergie. IRC80. Excellent uniformité et distribution de la lumière sur 320° (angle de diffusion à 220°). Plage de fonctionnement de -20°C à +50°C. Durée de vie : 50000 heures. Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

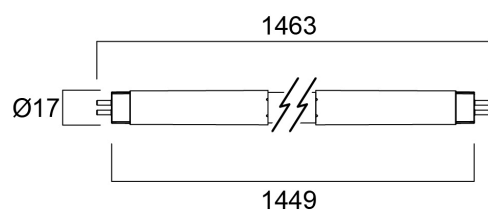

### Photométrie

# ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 18W 2800lm 840

Code article 0029267

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 18W 2800lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G5
Finition de la lampe	Opal
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	2800
Flux lumineux (lm)	2800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	18
Puissance (W)	18
Actuel (A)	215
Alimentation/Tension secteur - min (V)	150.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	150.0
Tension d'allumage (V)	105
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	12.6
Durée du courant d'appel (µs)	422
Etiquette énergétique (classe)	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	48
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	48
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	65
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	80

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1462
Diamètre nominal produit (mm)	17
Poids (kg)	0.16

# ToLEDo Superia T5 ECG 5FT 18W 2800lm 840

Code article 0029267

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288292670
Longueur simple de l'emballage (cm)	146.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.0
DUN14 (extérieur)	15410288292677
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun