


START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D

Code article 0030376

SYLVANIA


START

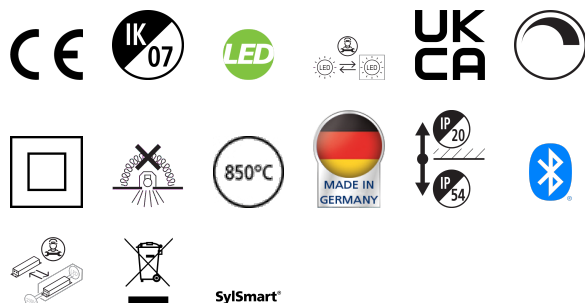

Downlight LED IP54 corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur polycarbonate opale distribuant une lumière large et homogène idéal pour une utilisation dans les circulations, les vestiaires, les salles de réception... et offrant un espacement accru entre les luminaires. Diamètre d'encastrement 205 mm et profondeur 60mm. IRC80. Angle de faisceau 74°. Efficacité lumineuse : 108lm/W. Flux lumineux 2150lm. Puissance 20W. Equipé de la gestion de scènes intelligente sans fil SylSmart Standalone. Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. En blanc neutre (4000K). IP54 et IK07. Durée de vie : 78 000 heures (L80). (H x L) 60 x 205 mm, Classe 2, 220-240V. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

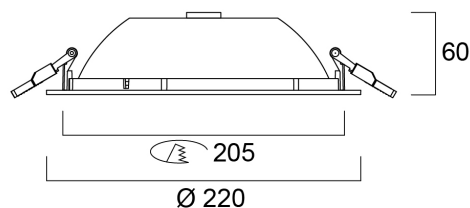

Photométrie

0.5	0.81	S/D C/C	38.1°	4329
1.0	1.63	S/D C/C	38.1°	1082
1.5	2.44	S/D C/C	38.1°	481
2.0	3.25	S/D C/C	38.1°	271
2.5	4.06	S/D C/C	38.1°	173
3.0	4.88	S/D C/C	38.1°	122
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 75.2°)				



START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D

Code article 0030376

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2150
Efficacité lm/W	108
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	74
Type de distribution	Diffusant
UGR	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Standalone (SSC)
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	54
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	50
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	63
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	74000
Durée de vie moyenne - L90 B10	34000

START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D

Code article 0030376

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP54/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Haute-brillance
Hauteur nominale du produit (mm)	95
Diamètre nominal produit (mm)	220
Poids (kg)	0.6
Profondeur d'encastrement	150

Emballage

Code EAN	5410288303765
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	23.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (extérieur)	05410288303765
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-25