


SylMirror LED Flute IP44 NW

Code article 0043210

SYLVANIA


YourHome™

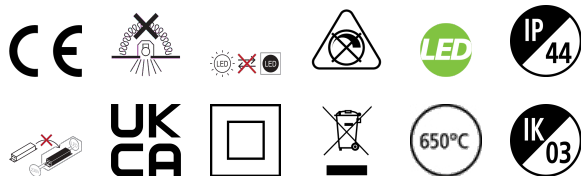


Luminaire LED adapté pour les miroirs et placards avec une consommation totale de 6 W. Flux lumineux de 540 lm, angle de faisceau de 144°, IP44, IK03, IRC 80, température de couleur 4000 K, longueur 400 mm, garantie 2 ans. Forme cannelée. Le luminaire est commandé par un interrupteur mural pour la mise en marche/l'arrêt.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

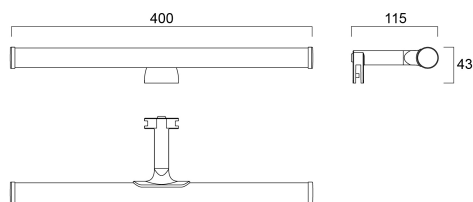

Photométrie

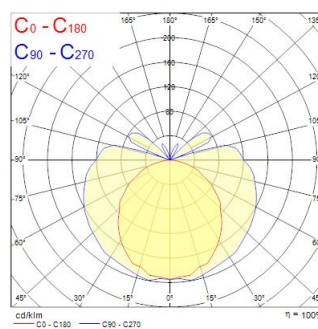

SylMirror LED Flute IP44 NW

Code article 0043210

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SylMirror LED Flute IP44 NW
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170554
E-number SE	7505160
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	750
Efficacité lm/W	90
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	100
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	25
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	150
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	100
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	100
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	115
Hauteur nominale du produit (mm)	43
Poids (kg)	0.101

SylMirror LED Flute IP44 NW

Code article 0043210

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288432106
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (extérieur)	15410288432103
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45