
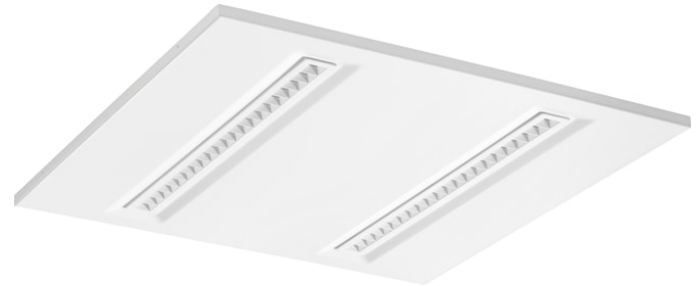


OptiClip 600 2L 26W 830 CC BLA

Code article 0044008

SYLVANIA


PROTM

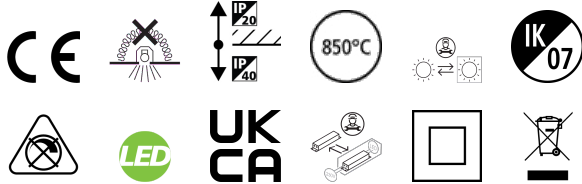

OptiClip - Luminaire architectural unique, à modules LED interchangeables. Solution éco-responsable permettant le remplacement des modules LED uniquement, avec système plug & play. Facilité de maintenance. Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec reflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. Flux lumineux : 3100 lm. Efficacité lumineuse : 119 lm/W. Température de couleur : 3000K . IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Puissance 26W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Type de contrôle : Courant constant. Driver certifié ENEC. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

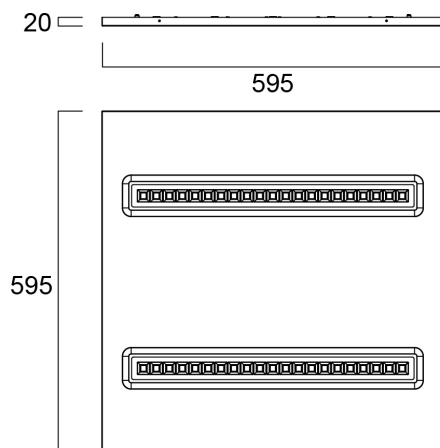

Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	0.84 0.82	85°	40.1"	770 800
1.0	1.68 1.65	85°	40.1"	193 200
1.5	2.53 2.47	85°	40.1"	86 89
2.0	3.37 3.30	85°	40.1"	49 50
2.5	4.21 4.12	85°	40.1"	31 32
3.0	5.05 4.95	85°	40.1"	21 22

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)
 — C0 - C180 (Half beam angle: 78.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.2°)

