


START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA


STARTTM

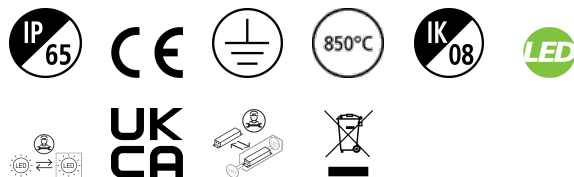

START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2400LM 840 est un luminaire LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1200mm. Haute efficacité : 126lm/W. Durée de vie (L80) : 60.000h. Bornier électrique facilement accessible (système de blocage à baïonnette). Câblage traversant. Connecteur rapide. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du luminaire. SDCM ≤6. Température ambiante : -25 à +50°C. **IMPORTANT** : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

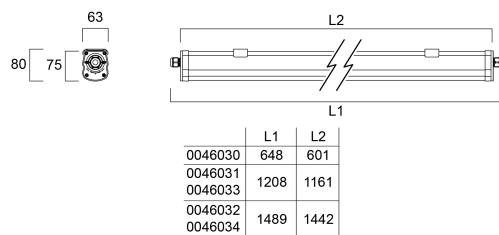

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.01	80° 82°	270 325	132
1.0	2.57 4.03	80° 82°	69° 81°	31
1.5	3.85 6.04	80° 82°	310 38	14
2.0	5.14 8.06	80° 82°	174 30	9
2.5	6.42 10.07	80° 82°	112 13	5
3.0	7.71 12.09	80° 82°	77 9	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 127.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.27°)

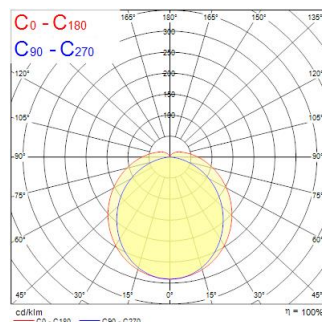

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309061
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Efficacité lm/W	126
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
UGR	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	19
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	25
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	290
Courant d'appel (A)	10.6
Durée du courant d'appel (µs)	22
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	45
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	60
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	90
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	38
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	60
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	70

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	54500
Durée de vie moyenne - L90 B20	49500
Durée de vie moyenne - L90 B10	47000

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	1208
Largeur (mm)	63
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.21

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Code article 0046033

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288460338
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (extérieur)	15410288460335
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50