

Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI

Code article 0048117

SYLVANIA


PROTM



Dalle LED UGR19 avec diffuseur prismatique. Adaptée pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux et tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet. Driver dimmable DALI, compatible bouton poussoir. Flux lumineux jusqu'à 4500lm. Puissance jusqu'à 26W. Efficacité lumineuse jusqu'à 173lm/W. Température de couleur 4000K. IRC 80. SDCM <3. Dimensions : 1195x295mm. Profondeur d'encastrement : 35mm (max 65mm driver inclus). IP54. IK03. Classe électrique II. Certification ENEC. Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Filins de sécurité livrés de série. Recouvrable d'isolant déroulé. Durée de vie 95 000h (L80). Garantie 5 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

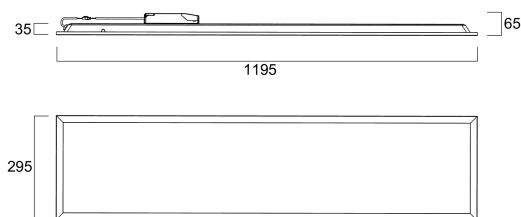

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.88 0.97	80° 84°	1.76 1.93	3.09 3.72	1457 1212
1.0	1.76 1.93	80° 84°	3.52 3.86	12.36 14.88	363 288
1.5	2.64 2.90	80° 84°	5.28 5.79	24.54 33.18	177 135
2.0	3.52 3.86	80° 84°	7.04 7.72	49.08 66.36	91 68
2.5	4.40 4.83	80° 84°	8.80 9.66	78.72 104.40	57 43
3.0	5.28 5.79	80° 84°	10.56 11.58	107.76 144.00	42 31



Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI

Code article 0048117

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4289293
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4500
Efficacité lm/W	173
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	85
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	26
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	5.6
Durée du courant d'appel (µs)	50
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	A
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	37
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	59
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	74
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	37
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	59
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	74
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

Quantum 1200 IP54 26W 4500lm 840 DALI

Code article 0048117

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	95000
Durée de vie moyenne - L80 B10	89000
Durée de vie moyenne - L90 B50	52000
Durée de vie moyenne - L90 B20	47000
Durée de vie moyenne - L90 B10	44000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP54/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PS Polystyrene
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	2.05

Emballage

Code EAN	5410288481173
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	30.0
DUN14 (extérieur)	15410288481170
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.8

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-25