

Interrata XS IP67 Clair 2,7W 125lm 830 NB

Code article 0049038

SYLVANIA


PROTM



Interrata XS IP67 Clair 2,7W 125lm 830 NB - Luminaire LED encastré de sol rond avec anneau en acier inoxydable (316). Livré avec vis anti-vandal et précâblage 2m. Angle du faisceau : 12°. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 125lm. Puissance consommée 2,7W. Durée de vie (L70B50) : 50.000h. IP65, IK10. Charge supportée : 500kg (≈5kN). Température de fonctionnement mini/maxi : -20/+45°C. Classe I. Diamètre 100mm. Hauteur 129mm. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

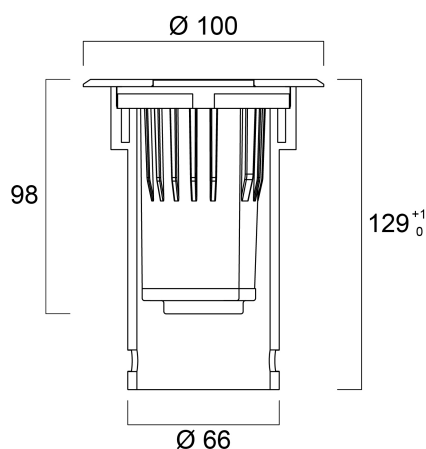

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.10 0.11	12.0° 11.4°	0.10 0.11	650 325
1.0	0.20 0.21	12.0° 11.4°	0.20 0.21	163 81
1.5	0.30 0.32	12.0° 11.4°	0.30 0.32	71 36
2.0	0.40 0.42	12.0° 11.4°	0.40 0.42	41 21
2.5	0.50 0.53	12.0° 11.4°	0.50 0.53	25 13
3.0	0.60 0.63	12.0° 11.4°	0.60 0.63	16 9



Interrata XS IP67 Clair 2,7W 125lm 830 NB

Code article 0049038

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Interrata XS IP67 Clair 2,7W 125lm 830 NB
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Encastré de sol
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000758
E-number FI	4579501
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	125
Efficacité lm/W	46
Température de couleur (K)	3000
Code couleur	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	12
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.7
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	550
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	G
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	60
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	96
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	120
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	35
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	58
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	72

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Acier
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre
Hauteur nominale du produit (mm)	129
Diamètre nominal produit (mm)	100
Poids (kg)	0.42

Interrata XS IP67 Clair 2,7W 125lm 830 NB

Code article 0049038

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288490380
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.0
DUN14 (extérieur)	15410288490387
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
---	--------