

# LED PIPE L1500 WW

Code article 0051365


**SYLVANIA**




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

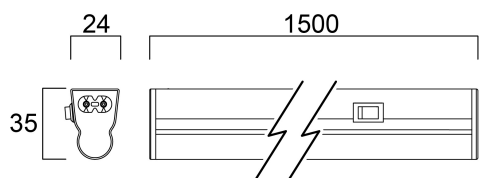

### Photométrie



# LED PIPE L1500 WW

Code article 0051365

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	LED PIPE L1500 WW
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278209
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	1450
Efficacité lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG0

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	150
Courant d'appel (A)	100
Durée du courant d'appel (µs)	150
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	87
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	113
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	142
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	174
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	51
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	68
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	84
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	105

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 30000

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.213

# LED PIPE L1500 WW

Code article 0051365

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288513652
Longueur simple de l'emballage (cm)	150.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.1
DUN14 (extérieur)	15410288513659
unités par emballage extérieur	24
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------