

START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840

Code article 0053916

SYLVANIA


STARTTM



START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840. Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Existe en version ronde ou carrée. Flux lumineux jusqu'à 2100lm - efficacité lumineuse jusqu'à 93lm/W. Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement <38mm, 45mm d'épaisseur pour un montage en saillie. SDCM: 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie (L70) 30.000 heures. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

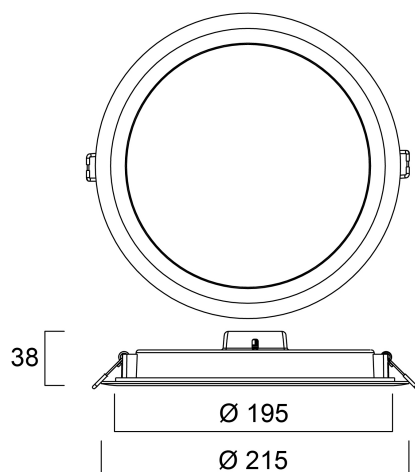

Photométrie

		50°	57°2'	1740	139
0.5	1.55	50°	57°2'	437	35
1.0	3.10	50°	57°2'	194	15
1.5	4.65	50°	57°2'	109	8
2.0	6.21	50°	57°2'	70	5
2.5	7.76	50°	57°2'	49	4
3.0	9.31	50°	57°2'	35	3
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)					



START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840

Code article 0053916



Données générales

Nom du produit	START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1250
Efficacité lm/W	83
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	115.0
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	135
Courant d'appel (A)	12
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	56
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	73
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	91
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	114
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	54
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	68

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

START eco Downlight Flat 195 15W

1250lm 840

Code article 0053916



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur nominale du produit (mm)	38
Diamètre nominal produit (mm)	215
Poids (kg)	0.274

Emballage

Code EAN	5410288539164
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.2
DUN14 (extérieur)	15410288539161
unités par emballage extérieur	16
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	45.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.2

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40