


# Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Blanc

Code article 0062399

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

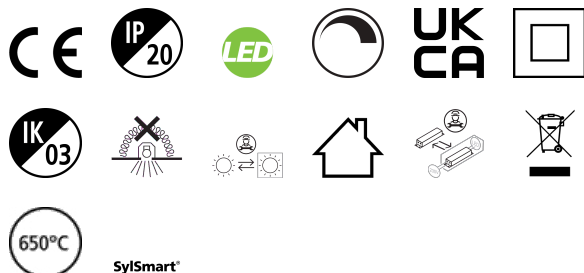

Projecteur au design épuré avec résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail. Faisceaux extrêmement précis grâce à 3 optiques interchangeables de grande qualité de 24°, 36° et 54° ; optiques incluses en standard. Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur. Compatible avec SylSmart Connected, commande sans fil avec variation d'intensité via l'application SylSmart Connected. Puissance 32W. Flux lumineux : 3680lm. Efficacité 115lm/W. Température de couleur 4000K. Indice de rendu des couleurs (IRC) >90. Très bonne homogénéité chromatique SDCM ≤3. Finition blanc RAL9016. Durée de vie (L70B50) : 100 000h. Dimensions : 81 x 150mm. Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

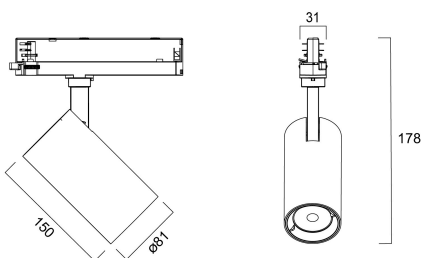


### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.21	0.22	0.22	6242
				2870
1.0	0.42	0.44	0.44	1585
				720
1.5	0.63	0.66	0.66	704
				311
2.0	0.84	0.87	0.87	395
				185
2.5	1.05	1.09	1.09	267
				139
3.0	1.26	1.31	1.31	170
				89

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 24.9°)      — C90 - C270 (Half beam angle: 23.8°)

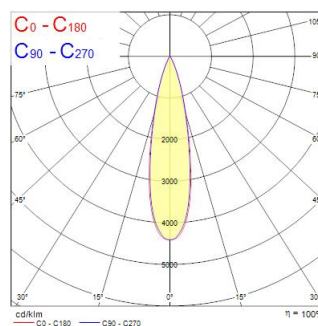

# Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Blanc

Code article 0062399

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Built in presence detector	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	3680
Efficacité lm/W	115
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	32
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Courant driver (mA)	800
Courant d'appel (A)	36
Durée du courant d'appel (µs)	7
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	76
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	76

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
--------------------------------	--------

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Haute-brillance
Longueur (mm)	150
Diamètre nominal produit (mm)	81
Poids (kg)	0.858

# Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Blanc

Code article 0062399

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288623993
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	25.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05410288623993
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25-25