


START Flex IP65 830 2650lm

Code article 0068127

SYLVANIA


PROTM

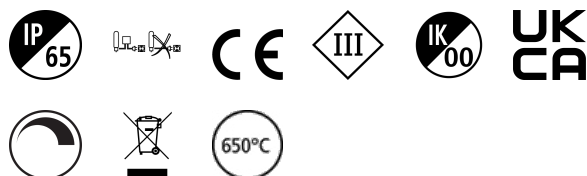

START Flex IP65 830 2650lm - Ruban Led. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 2650lm/5m, soit 530lm/m. Nombre de LED pour 5m: 300. Puissance consommée 24W/5m. Efficacité lumineuse 108lm/W. Découpable tous les 7cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP65. Classe III. 650°C. Dimensions (LxIxH) : 5000x10x4mm. Poids 0,1kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

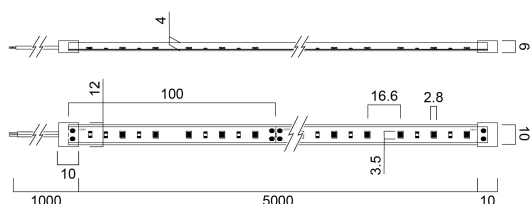

Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.73	106°	1.73	1000
1.0	3.45	106°	3.45	250
1.5	5.18	106°	5.18	111
2.0	6.90	106°	6.90	62
2.5	8.63	106°	8.63	38
3.0	10.35	106°	10.35	25



START Flex IP65 830 2650lm

Code article 0068127

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Flex IP65 830 2650lm
Technologie	LED
Montage	Autre
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
E-number FI	4276597
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	2650
Flux lumineux (lm)	2650
Efficacité lm/W	110
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	24
Puissance (W)	24
Alimentation/Tension secteur - min (V)	24
Alimentation/Tension secteur - max (V)	24
Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Gestion	Other
Courant driver (mA)	1000
Etiquette énergétique (classe)	F

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L70 B10	54000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	44000

Données physiques

Couleur du corps	Beige
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	10
Hauteur nominale du produit (mm)	4
Poids (kg)	0.3

Emballage

Code EAN	5410288681276
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (extérieur)	15410288681273
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40