


SylDownlight Smart 16W 1500lm TW DIM

Code article 0090092

SYLVANIA


YourHome™

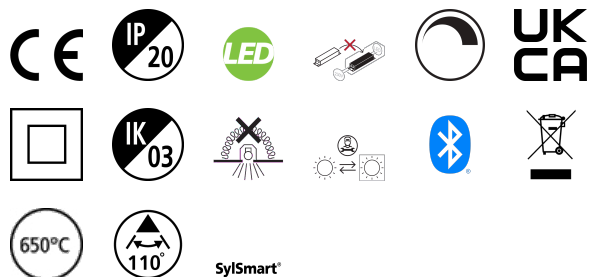

Downlight encastrable connecté. Lumière blanche réglable du chaud au froid (2700K à 6500K). Dimmable sans fil. Contrôlable via l'application SylSmart Home, la télécommande SylRemote et les assistants vocaux Alexa, Google assistant et Siri. Colerette blanche. Puissance 16W. Flux max 1500lm. IP20. Boîtier repiquable LiLo avec connexions rapides. Durée de vie 25 000 h. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

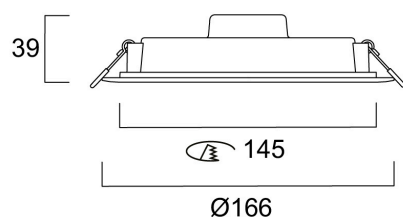

Photométrie

SylDownlight Smart 16W 1500lm TW DIM

Code article 0090092

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SylDownlight Smart 16W 1500lm TW DIM
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Matériau composite
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4279557
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1500
Efficacité lm/W	80
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Diffusant
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	16
Actuel (A)	0.07
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	30
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Home
Courant driver (mA)	157
Courant d'appel (A)	9.84
Durée du courant d'appel (µs)	136
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	70
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	90
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	67
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000

SylDownlight Smart 16W 1500lm TW DIM

Code article 0090092

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	39
Diamètre nominal produit (mm)	166
Poids (kg)	0.155

Emballage

Code EAN	5410288900926
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.8
DUN14 (extérieur)	15410288900923
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.3

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40