


SylWall Applique Lumina IP54 E27

Code article 0090191

SYLVANIA

YourHome™

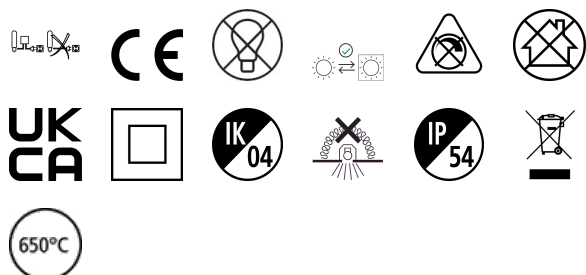

Applique murale extérieure avec finition noire. Lampe non incluse. Compatible avec les lampes à culot E27 (max 15W), dont les lampes Smart à couleur variable. IP54. IK04. Durée de vie 30 000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SylWall Applique Lumina IP54 E27
Technologie	Light Source Not Integrated
Culot	E27
Caisson	Métal/Plastique
Montage	Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1
Efficacité lm/W	1
Couleur de lumière	N/A
Variation SDCM	N/A
Type de distribution	Sans
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

SylWall Applique Lumina IP54 E27

Code article 0090191

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Puissance (W)	1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	1
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Fréquence nominale (Hz)	N/A
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	1
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Longueur (mm)	130
Largeur (mm)	115
Hauteur nominale du produit (mm)	250
Poids (kg)	1.03

Emballage

Code EAN	5410288901916
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (extérieur)	15410288901913
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	36.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40