

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

Code article 2059101


Concord




Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante. . Un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large. Disponible en températures de couleur 3 000K ou 4 000K . Indice de rendu des couleurs élevé, Ra 93 ou 85 en standard. SDCM : 3. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en versions sans réglage d'intensité, à réglage d'intensité intégré ou DALI . *ff* Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande. *ff* Longue durée de vie : 50 000 heures à 70% du flux lumineux initial (L70). *ff* Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

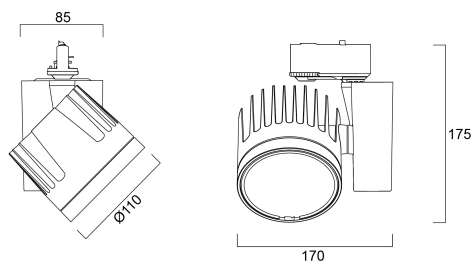

Photométrie



BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

Code article 2059101

Concord

Données générales

Nom du produit	BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276816
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4625
Efficacité lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L80 B10	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	89000
Durée de vie moyenne - L90 B20	80100
Durée de vie moyenne - L90 B10	72000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Poids (kg)	1.65

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 NOIR

Code article 2059101

Concord

Emballage

Code EAN	5025768591015
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768591015
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0