


GLACE 3000K DALI HO 20W 1599LM ROND V2

Code article 2059786

Concord

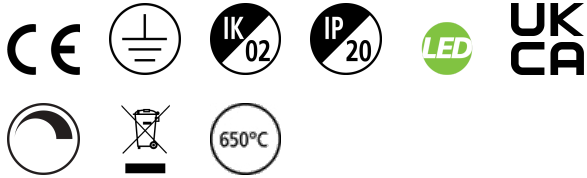

Applique LED au design épuré et minimaliste. Disponible en version Haut Flux (HO) ou Haute Efficacité (HE). Températures de couleur : 3000K ou 4000K. Diffuseur haute performance "nouvelle génération" assurant une distribution lumineuse parfaitement homogène et uniforme. Compatible avec des solutions de détection de présence/luminosité pour une complète maîtrise énergétique. Forme Ronde. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50). Driver LED intégré.

Atouts techniques


Dimensions (mm)



Photométrie

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(DP) E(CD)	76.8°	1028 6
0.5	4.26	E(DP) E(CD)	76.8°	257 2
1.0	8.53	E(DP) E(CD)	76.8°	114 1
1.5	12.79	E(DP) E(CD)	76.8°	64 0
2.0	17.05	E(DP) E(CD)	76.8°	41 0
2.5	21.32	E(DP) E(CD)	76.8°	29 0
3.0	25.58	E(DP) E(CD)	76.8°	

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half-value Angle: 153.6°)



GLACE 3000K DALI HO 20W 1599LM ROND V2

Code article 2059786

Concord

Données générales

Nom du produit	GLACE 3000K DALI HO 20W 1599LM ROND V2
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1599
Efficacité lm/W	79.95
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
UGR	< 18

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L80 B10	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	62000

Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Finition réflecteur	Autre
Largeur (mm)	400
Hauteur nominale du produit (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	400
Poids (kg)	2.0

GLACE 3000K DALI HO 20W 1599LM ROND V2

Code article 2059786

Concord

Emballage

Code EAN	5025768597864
Longueur simple de l'emballage (cm)	43.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (extérieur)	05025768597864
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	41.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
--------------------------	-----