

QR-CB51 50W GU/GX5.3


Code article 3021500



Atouts techniques

Dimensions (mm)


70 Comfort
minimum recess dimensions:
400x400x110mm

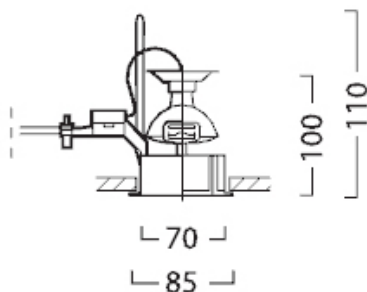

Photométrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	0.50	209
1.0	0.60	1.00	130
1.5	0.91	1.50	105
2.0	1.21	2.00	80
2.5	1.51	2.50	65
3.0	1.81	3.00	50

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 33.6°)

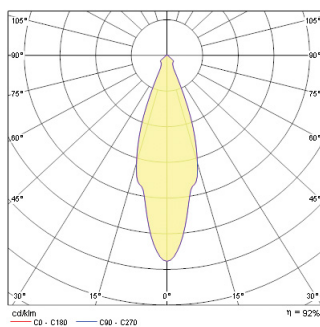

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3021500

Données générales

Nom du produit	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
E-number FI	4270306
E-number SE	7468515

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique, Directe

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23
Indice de protection IK	IK02
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	85
Poids (kg)	0.13
Profondeur d'encastrement	110

Emballage

Code EAN	8711971215004
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	08711971215004
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
--------------------------	-----