


Syl-Lighter 2x18W 840 BE

Code article 3031520



Atouts techniques


Dimensions (mm)

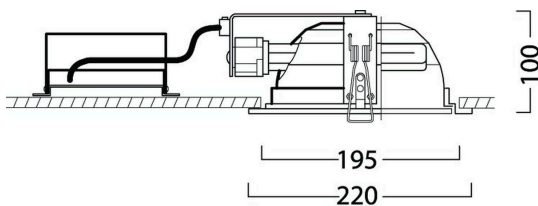

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28	1.80	180
1.0	2.55	3.60	45
1.5	3.83	5.40	30
2.0	5.10	7.20	22.5
2.5	6.38	9.00	18
3.0	7.65	10.80	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 102.8°)

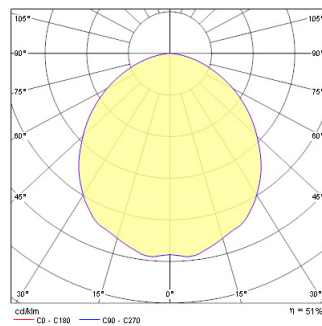

Syl-Lighter 2x18W 840 BE

Code article 3031520

Données générales

Nom du produit	Syl-Lighter 2x18W 840 BE
Technologie	Fluorescent
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4272606
E-number SE	7472969
Garantie	2 ans

Données optiques

LOR (%)	51
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0025802
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Gestion	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	G

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Matériau du diffuseur	Verre
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	220
Poids (kg)	1.148
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Code EAN	8711971315209
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.0
DUN14 (extérieur)	08711971315209
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	12.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
--------------------------	-----