


# Syl-lighter SQ 225 LED 21W 4000K


Code article 3031705

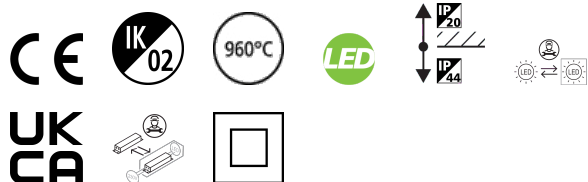

Downlight LED fonctionnel. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K) . Efficacité lumineuse jusqu'à 84lm/W. Faible hauteur d'encastrement (90mm maxi). Driver déporté fourni (350mA ou 500mA). Zéro maintenance, durée de vie : 50.000 heures.


## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

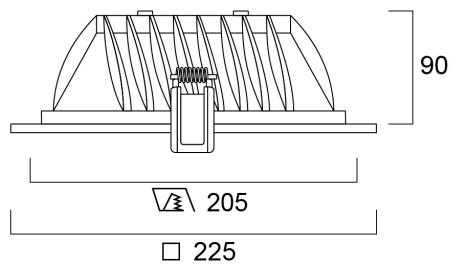

### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	0.91	E171	3540
	0.91		E1C90	154
1.0	1.03	1.83	E171	887
	1.83		E1C90	199
1.5	2.75	2.74	E171	384
	2.74		E1C90	84
2.0	3.67	3.65	E171	221
	3.65		E1C90	67
2.5	4.58	4.57	E171	142
	4.57		E1C90	50
3.0	5.50	5.48	E171	98
	5.48		E1C90	31



# Syl-lighter SQ 225 LED 21W 4000K

Code article 3031705

## Données générales

Nom du produit	Syl-lighter SQ 225 LED 21W 4000K
Technologie	LED
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4273652
E-number SE	7462140
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	1678
Efficacité lm/W	80
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	85
Groupe de risques photobiologiques	RG0

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Courant driver (mA)	500
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	225
Largeur (mm)	225
Hauteur nominale du produit (mm)	90
Poids (kg)	1.019
Profondeur d'encastrement	90

## Emballage

Code EAN	8711971317050
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.87
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	24.07
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.23
DUN14 (extérieur)	18711971317057
unités par emballage extérieur	8
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	49.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	960
Variateurs compatibles	Leading / trailing edge