


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040



Atouts techniques


Dimensions (mm)

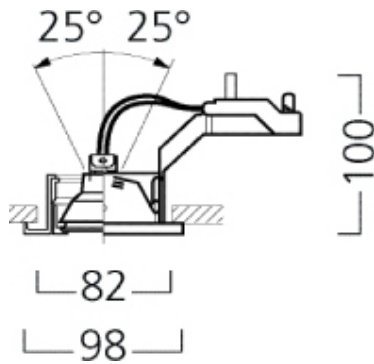

Photométrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9000 830
1.0	0.14	0.28	450 205
1.5	0.22	0.42	300 150
2.0	0.29	0.58	225 110
2.5	0.36	0.72	180 90
3.0	0.43	0.86	150 75

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

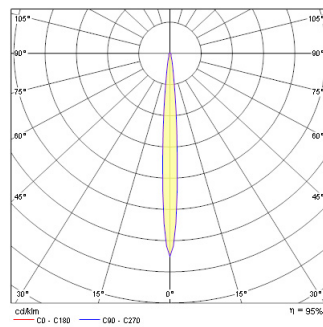

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Code article 3035040

Données générales

Nom du produit	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
E-number FI	4277728
E-number SE	7472753

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Ajustable

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant

Données physiques

Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP20
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	98
Poids (kg)	0.2
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Code EAN	8711971350408
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
--------------------------	-----