

# Instar ECO KIT LED Orientable Bla 36° 4000K


Code article 3079353




Spot encastré LED. Solution LED à haute efficacité lumineuse jusqu'à 52 lm/W. Pas d'émission d'UV ni d'Infrarouge. Diamètre : 68mm, profondeur d'encastrement : 100mm. Finition : Blanc ou Aluminium brossé. Très longue durée de vie : + de 30.000 heures (70% de maintien du flux) coûts de maintenance réduits. Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus. Idéal pour vos projets d'intérieurs: cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

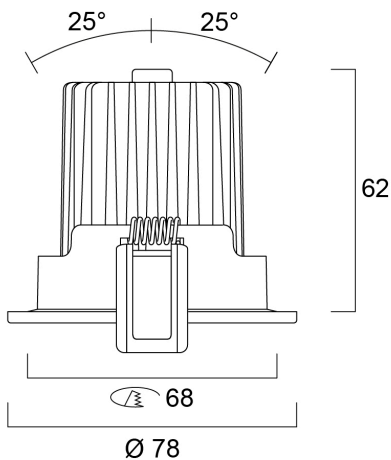

### Photométrie

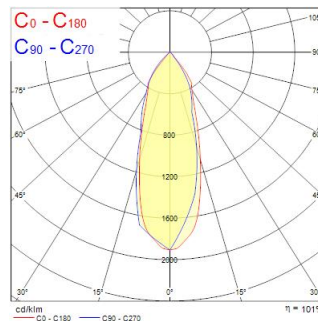

# Instar ECO KIT LED Orientable Bla 36° 4000K

Code article 3079353

## Données générales

Nom du produit	Instar ECO KIT LED Orientable Bla 36° 4000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271069
E-number SE	7467083
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	515
Efficacité lm/W	51.5
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Directe

## Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	800

## Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP23/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	78
Hauteur nominale du produit (mm)	62
Diamètre nominal produit (mm)	78
Poids (kg)	0.328
Profondeur d'encastrement	110

## Emballage

Code EAN	8711971793533
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.1
DUN14 (extérieur)	18711971793530
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	47.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.9