


INVERTO Direct 3000K 1-10V Noir


Code article 3080089

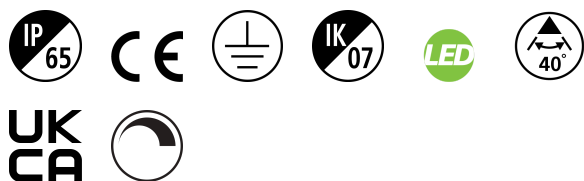



Luminaire Direct 16W (haute efficacité) ou 19W (haut rendement). 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, argent satiné et rouille mat. Selon la configuration choisie, le driver peut fournir une puissance de 16W (350mA) ou 19W (450mA). Haute efficacité : 16W émettant 1.617lm à 101 lm/W. Haut rendement : 19W émettant 2.045lm à 107 lm/W. Connecteur rapide enfichable pour faciliter l'alimentation électrique. Possibilité de montage en boucle. Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

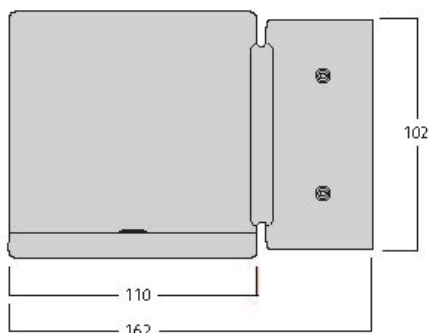

Photométrie



INVERTO Direct 3000K 1-10V Noir

Code article 3080089

Données générales

Nom du produit	INVERTO Direct 3000K 1-10V Noir
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4579301
E-number SE	7702956

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1566 / 1980
Efficacité lm/W	98
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Directe
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Gestion	1-10V (Analogue)
Niveau minimum de variation (%)	5
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	57300
Durée de vie moyenne - L90 B10	56100

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	110
Hauteur nominale du produit (mm)	110
Poids (kg)	1.461

INVERTO Direct 3000K 1-10V Noir

Code article 3080089

Emballage

Code EAN	8711971800897
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (extérieur)	08711971800897
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------