

CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC

Code article 4054900


Concord



Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escaliers, zones de réception. Existe en 3000K ou 4000K. IRC 80. Protection IK65 résistant à la poussière et à l'eau. Driver LED intégré : standard ou DALI. Montage au mur ou au plafond.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

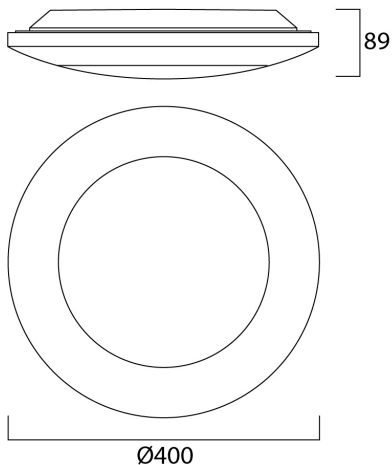

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55	728
1.0	3.10	182
1.5	4.66	81
2.0	6.21	46
2.5	7.76	30
3.0	9.31	20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)



CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC

Code article 4054900

Concord

Données générales

Nom du produit	CASSINI II 701/1338LM RADIUS 400MM 4K EB BLC
Technologie	LED
Culot	N/A
Environnement	Intérieur
Application générale	Bureaux
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4275712
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	701/1338
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	17
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	700
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Hauteur nominale du produit (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	400
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	400
Poids (kg)	1.1

Emballage

Code EAN	5026524549004
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	50.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05026524549004
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0