


# F15W/T8 Aquastar

Cikkszám 0002224


**SYLVANIA**

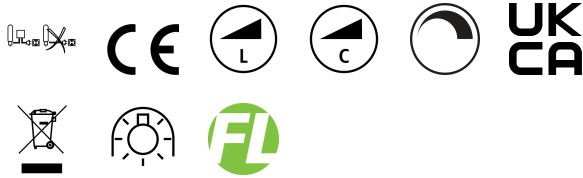

Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylightStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

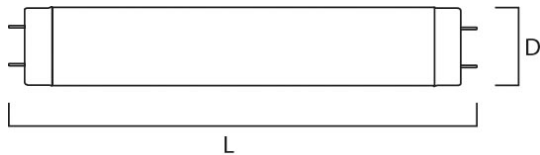

### Fotometriák

### Általános adatok

Termék neve	F15W/T8 Aquastar
Technológia	Fénycső
Fényforrás alakja	Cső alakú
Foglalat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-15°C...+40°C
ETIM osztály	EC000108
E-szám Finnország	4943003
E-szám Svédország	8356650

### Optikai adatok

Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C)	25
Színhőmérséklet (K)	10000
Színhőmérséklet neve	Aquastar
Állítható színérték	Nem

# F15W/T8 Aquastar

Cikkszám 0002224

**SYLVANIA**

## Elektromos adatok

Power consumption (W)	15
Teljesítmény (W)	15.00
Áramerősség (A)	0.310
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	46.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	64.0
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	310

## Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	10000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	10000

## Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	450.0
Névleges termékátmérő (mm)	26
Maximális hossz foglalattól foglalatig (mm) - A	437.4
Hossz foglalattól pin-ig min-max (mm) - B	442.1-444.5
Max. fényforráshossz (mm) - C/L	451.6
Max. fényforrásátmérő (mm) - D	28.0
Súly (kg)	0.063

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288022246
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	45.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.8
DUN14 (belső)	15410288022243
Mennyiség egy külső csomagban	25
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	48.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	15.0

## Biztonsági adatok

Fényforrás higanytartalma (mg)	2.80
Optimális működési feltétel (°C)	-15-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	Yes
Háztartási világításra alkalmas	No
Biztonsági üzenet	Not suitable for household