


Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Cikkszám 0004559

SYLVANIA


PROTM

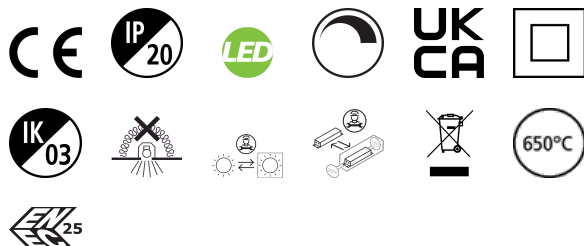

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 4000K, natural white System power: 14W, Fixture lumen output: 1700lm, efficacy: 121lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.60mmx130mm, lenght of the Adaptor : 198mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

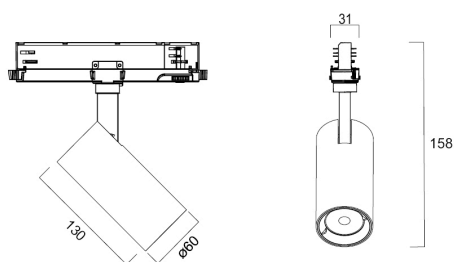


Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22	36°	0.22	0.22	2400
1.0	0.43	36°	0.43	0.43	600
1.5	0.65	36°	0.65	0.65	267
2.0	0.86	36°	0.86	0.86	150
2.5	1.08	36°	1.08	1.08	96
3.0	1.30	36°	1.30	1.30	67
0.5	0.22	24°	0.22	0.22	3600
1.0	0.43	24°	0.43	0.43	900
1.5	0.65	24°	0.65	0.65	378
2.0	0.86	24°	0.86	0.86	225
2.5	1.08	24°	1.08	1.08	129
3.0	1.30	24°	1.30	1.30	89
0.5	0.22	54°	0.22	0.22	1200
1.0	0.43	54°	0.43	0.43	300
1.5	0.65	54°	0.65	0.65	133
2.0	0.86	54°	0.86	0.86	77
2.5	1.08	54°	1.08	1.08	48
3.0	1.30	54°	1.30	1.30	33

Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Cikkszám 0004559

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem, Iroda, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4279611
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	121
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	14
Áramerősség (A)	0.06
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	96
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	125
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	154
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	192
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	60

Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Cikkszám 0004559

SYLVANIA

Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	78
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	96
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	120

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L80:B10	100000
Élettartam L90:B50	100000
Élettartam L90:B20	100000
Élettartam L90:B10	100000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termék hossz (mm)	130
Névleges termék átmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.426

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288045597
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	24.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	19.3
DUN14 (belső)	15410288045594
Mennyiség egy külső csomagban	16
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	50.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	41.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25