


Pixo Large Food Fruit NB MB WB White

Cikkszám 0004602

SYLVANIA


PROTM

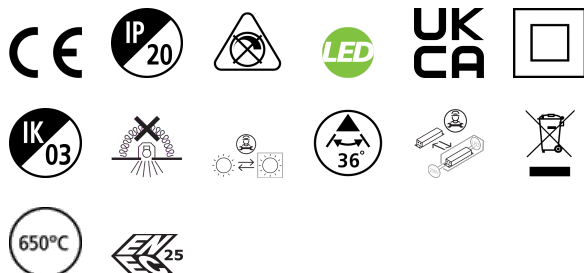


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesSpecial LED light source for Fruit applications, the Fruit and vegetable counter enhances the quality and genuineness of fresh products, bright tones highlight the colours of FruitsDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colourLight color temperature: 3000K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 3650lm, efficacy: 91lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

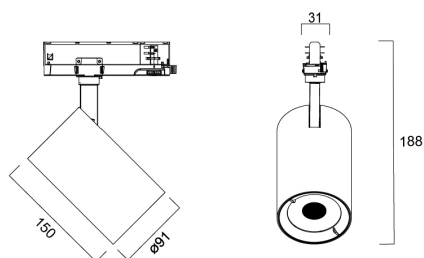


Fotometriák



Pixo Large Food Fruit NB MB WB White

Cikkszám 0004602

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Large Food Fruit NB MB WB White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4289271
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	91
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	n/a
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	36
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	40
Áramerősség (A)	0.17
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	48
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	4
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	15

Pixo Large Food Fruit NB MB WB White

Cikkszám 0004602

SYLVANIA

Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	25
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	85000
Élettartam L90:B50	41000
Fizikai adatok	
Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termék hossz (mm)	150
Névleges termékátmérő (mm)	91
Súly (kg)	0.74

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288046020
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	21.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.3
DUN14 (belső)	15410288046027
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	25.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25