


Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Cikkszám 0004701

SYLVANIA


PROTM

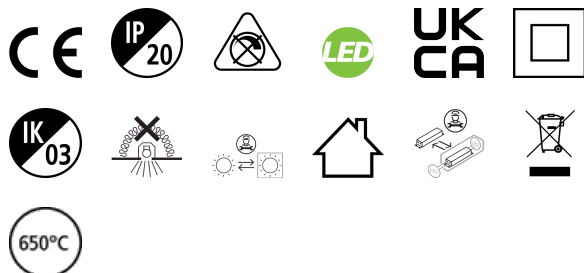


Simple and slick integral design. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Easily replaceable lens system, die-cast aluminium body, beam angle: 36°, and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour. Light color temperature: 2700-3000-4000K, 3-CCT switch on the housing of the product, System power: 27W, Fixture lumen output: 3150lm, efficacy: 117lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver with multipower settings, ultra low LED flickering rate (5% or less). Multipower version with 8 settings to meet all installation needs in one single product (selection between 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Ceiling surface mounting. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Push-in terminals for quick installation. Lifespan up to 100,000h, L90B10. Complete with 1.2m suspension cable, and a ceiling rose. Nominal product dimensions: D.81mmx1410mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

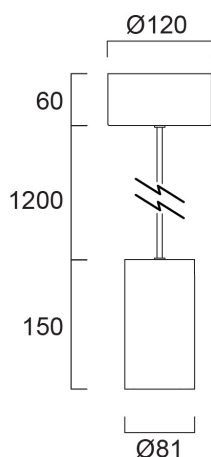


Fotometriák



Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Cikkszám 0004701

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001743
E-szám Finnország	4279701
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	117
Light colour	n/a
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	27
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	5.38
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	32
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	47
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

Pixo Pendant 3150lm 3CCT MB WB Multipower White

Cikkszám 0004701

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L70:B20	120000
Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L80:B20	120000
Élettartam L80:B10	120000
Élettartam L90:B50	120000
Élettartam L90:B20	109000
Élettartam L90:B10	100000

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Névleges termékmagasság (mm)	1410
Névleges termékátmérő (mm)	81
Súly (kg)	1.02

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288047010
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	33.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	17.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	15410288047017
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	34.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-35