

# Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Cikkszám 0004722

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Simple and slick integral design. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Easily replaceable lens system, die-cast aluminium body, beam angle: 36°, and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour. Light color temperature: 2700-3000-4000K, 3-CCT switch on the housing of the product, System power: 29W, Fixture lumen output: 3200lm, efficacy: 110lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation. Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI-2 dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less) Ceiling surface mounting. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Push-in terminals for quick installation. Lifespan up to 100,000h, L90B10. Complete with 1.2m suspension cable, and a ceiling rose. Nominal product dimensions: D.81mmx1410mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.


# Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Cikkszám 0004722

**SYLVANIA**

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

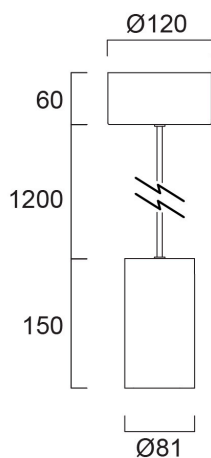

### Fotometriák

Distance [m]	Core diameter [m]	SI(1) EIC(0) 19.9°	SI(2) EIC(0) 19.9°
0.5	0.36	2267	969
1.0	0.71	573	247
1.5	1.07	254	107
2.0	1.42	143	62
2.5	1.78	91	37
3.0	2.14	67	29

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]  
— C1 - C180 (Half beam angle: 39.2°)



### Általános adatok

Termék neve	Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001743
E-szám Finnország	4279906
Garancia	5 év

### Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	110
Light colour	n/a
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

# Pixo Pendant 3200lm 3CCT MB WB DALI Black

Cikkszám 0004722

**SYLVANIA**

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	29
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	28
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L70:B20	120000
Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L80:B20	120000
Élettartam L80:B10	120000
Élettartam L90:B50	120000
Élettartam L90:B20	109000
Élettartam L90:B10	100000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Névleges termékmagasság (mm)	1410
Névleges termékátmérő (mm)	81
Súly (kg)	1.08

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288047225
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	33.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	17.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	15410288047222
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	34.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.0

## Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-35