

START Track Spot S DALI 1350lm 940 MB WHT

Cikkszám 0004931


SYLVANIA



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1359 Lm, 14 W, 97 Lm/W, 4000 K, drive current: 350 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

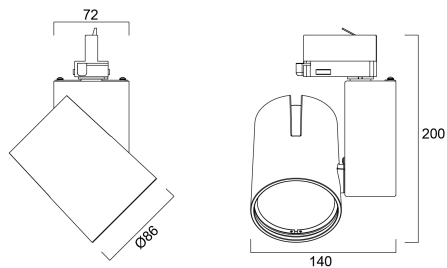

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	Ø171	10477
		Ø100	4817
1.0	0.66	Ø171	2619
		Ø100	1109
1.5	0.99	Ø171	1784
		Ø100	802
2.0	1.32	Ø171	1325
		Ø100	592
2.5	1.64	Ø171	1058
		Ø100	479
3.0	1.97	Ø171	878
		Ø100	394

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.4°)

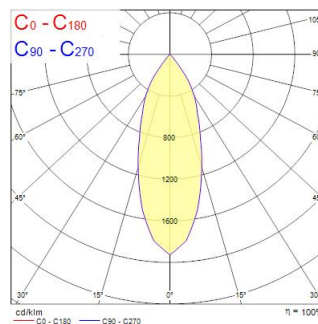

START Track Spot S DALI 1350lm 940 MB WHT

Cikkszám 0004931

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Track Spot S DALI 1350lm 940 MB WHT
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4274458
E-szám Svédország	7426221
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1359
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	97
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	14
Áramerősség (A)	0.06
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	140
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	56
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	64
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	44

START Track Spot S DALI 1350lm 940 MB WHT

Cikkszám 0004931

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L70:B20	100000
Élettartam L70:B10	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L80:B10	79500
Élettartam L90:B50	69500
Élettartam L90:B20	54500
Élettartam L90:B10	47500

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékszélesség (mm)	140
Névleges termékmagasság (mm)	200
Súly (kg)	0.94

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288049311
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	15.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
DUN14 (belső)	05410288049311
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	1-25
Csak száraz alkalmazásokra	Igen