


START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Cikkszám 0005180

SYLVANIA


STARTTM

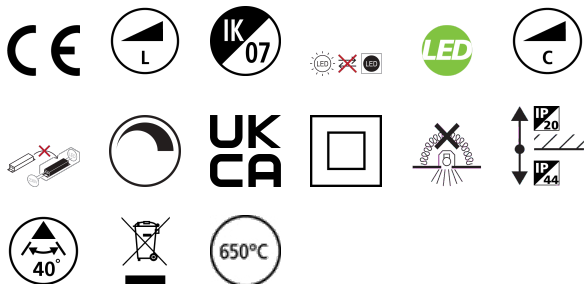

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, black bezel finish with black reflector, white replaceable reflector included in the packaging, 720lm (black reflector), 9W, dimmable trailing/leading edge, 3000K, 40° degree beam angle, polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP44 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, weight 0,165Kg, 85mm bezel diameter, 68-72mm cutout, clear lens.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

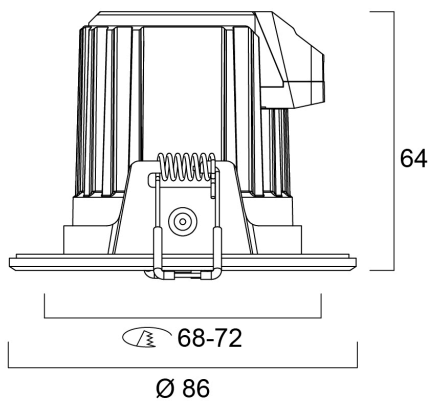

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.37	Ø171	Ø202	4765 1984
1.0	0.74	Ø171	Ø202	1196 496
1.5	1.10	Ø171	Ø202	532 220
2.0	1.47	Ø171	Ø202	299 124
2.5	1.84	Ø171	Ø202	191 76
3.0	2.21	Ø171	Ø202	133 52

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 40.4°)

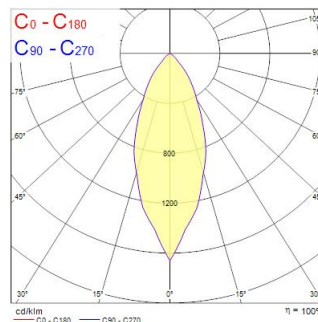

START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Cikkszám 0005180

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+35°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278420
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	720
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	80
Színhőmérséklet (K)	2700
Light colour	Gyertyafény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1400
Sugárzási szög (°)	40
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	9
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	40
Elektromos védelem	Osztály II
Szükségessé vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Min. drive current (mA)	100
Max. drive current (mA)	200
Driver áramerősség tartománya (mA)	100mA / 200mA
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Alacsony (6% - 20%)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50

47000

START SPOT ALUMINIUM 720LM 827 IP44 BLK

Cikkszám 0005180

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termékmagasság (mm)	64
Névleges termékátmérő (mm)	86
Súly (kg)	0.14
Süllyesztésimélység (mm)	100

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288051802
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288051809
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	28.5
Csomagolás belső szélessége (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (külső)	25410288051806
Mennyiség egy külső csomagban	36
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	43.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.3

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-35