


LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Cikkszám 0005368

SYLVANIA

PRO

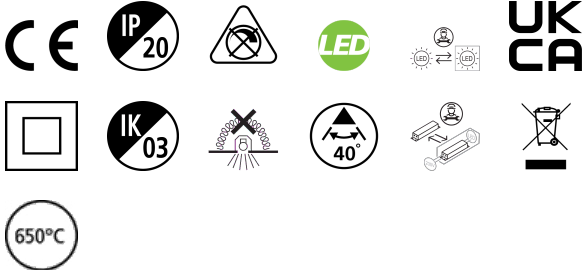

Integrated LED module 111mm, single head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling, beam angle: 38°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 24W, total fixture output: 2225lm, 93lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable as standard, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, outer dimensions: Ø111x43mm. Suitable to be mounted only on dedicated Ludospot 111 housings accessories.

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	LUDOSPOT 111 730-3900LM 930
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Egyéb
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	730-3900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	107
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	940
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	40
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Cikkszám 0005368

SYLVANIA

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	36.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.89
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5.38
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	32
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	47
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	66000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	80
Névleges termékátmérő (mm)	111
Súly (kg)	0.6

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288053684
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	22.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	14.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
DUN14 (belső)	15410288053681
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	46.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	46.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40

LUDOSPOT 111 730-3900LM 930

Cikkszám 0005368

SYLVANIA