

START Track Spot Integral 2700lm 930 MB WB BLK

Cikkszám 0005425


SYLVANIA



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 32W, total fixture output: 2700 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x137x283, weight: 0.880kg.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

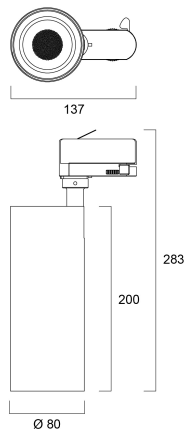

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	Illuminance [lx]
0.5	0.32	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	2820
1.0	0.63	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	1098
1.5	0.95	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	516
2.0	1.27	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	248
2.5	1.59	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	159
3.0	1.90	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	11.8°	104

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.2°)

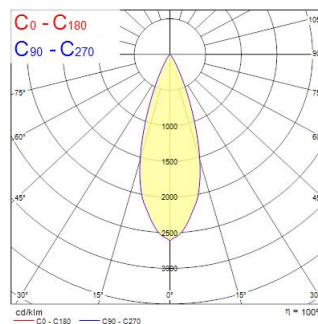

START Track Spot Integral 2700lm 930 MB WB BLK

Cikkszám 0005425

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Track Spot Integral 2700lm 930 MB WB BLK
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4276968
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	85
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	930
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	32
Áramerősség (A)	0.15
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Driver áramerőssége (mA)	800
Bekapcsolási túláram (A)	6.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	320
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	40

START Track Spot Integral 2700lm 930 MB WB BLK

Cikkszám 0005425

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
Élettartam L80:B50	48100
Élettartam L80:B20	41000
Élettartam L80:B10	37700
Élettartam L90:B50	19500
Élettartam L90:B20	17000
Élettartam L90:B10	15900

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	283
Névleges termékszélesség (mm)	137
Névleges termékmagasság (mm)	80
Súly (kg)	0.88

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288054254
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	8.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	28.5
DUN14 (belső)	15410288054251
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	36.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	30.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40