


Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Cikkszám 0005440

SYLVANIA


PROTM

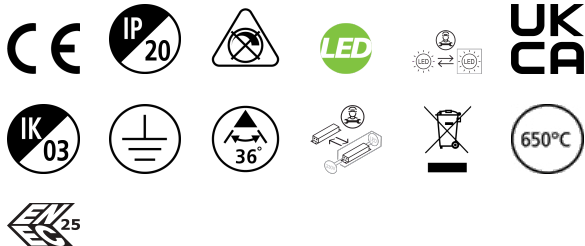

Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 15W, total fixture output: 1496 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x70x248, weight: 0.517kg. Compatible with OneTrack.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

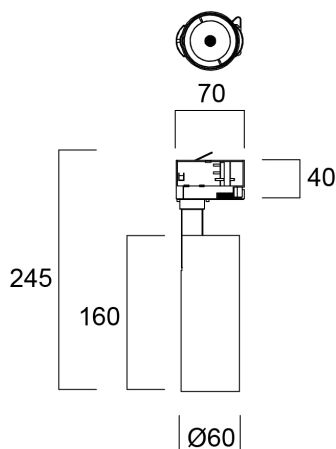

Fotometriák

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [in] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0.5 | 0.23 | Ø101 | 13.1" | 10009 |
| | | Ø100 | 13.1" | 9888 |
| 1.0 | 0.47 | Ø101 | 13.1" | 4627 |
| | | Ø100 | 13.1" | 2187 |
| 1.5 | 0.70 | Ø101 | 13.1" | 2087 |
| | | Ø100 | 13.1" | 988 |
| 2.0 | 0.93 | Ø101 | 13.1" | 1187 |
| | | Ø100 | 13.1" | 562 |
| 2.5 | 1.16 | Ø101 | 13.1" | 740 |
| | | Ø100 | 13.1" | 387 |
| 3.0 | 1.40 | Ø101 | 13.1" | 514 |
| | | Ø100 | 13.1" | 248 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 26.2°)



Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Cikkszám 0005440

SYLVANIA

Általános adatok

| | |
|---|--|
| Termék neve | Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White |
| Technológia | LED |
| Foglalat/Fejelés | N/A |
| Szerelhetőség | Sínre szerelt |
| Környezet | Beltéri |
| Általános alkalmazás | Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C...+40°C |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C) | 25 |
| ETIM osztály | EC001744 |
| E-szám Finnország | 4278239 |
| Garancia | 5 év |

Optikai adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lámpatest fényárama (lm) | 1496 |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 100 |
| Színhőmérséklet (K) | 3000 |
| Light colour | Meleg fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 90 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM5 |
| Sugárzási szög (°) | 36 |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |

Elektromos adatok

| | |
|--|---------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W) | 15 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 220.0 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 240.0 |
| Fényforrás teljesítménytényezője | 0.9 |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 10 |
| Elektromos védelem | Osztály I |
| A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min) | >100000 |
| Dimmelhető | Nem |
| Fényáram szabályozás | NincsFényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA) | 400 |
| Bekapcsolási túláram (A) | 12 |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 33 |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 68 |
| Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként | 88 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 108 |
| Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként | 135 |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 68 |
| Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként | 88 |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 108 |
| Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként | 135 |

Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB White

Cikkszám 0005440

SYLVANIA

Élettartam adatok

| | |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 100000 |
| Élettartam L90:B50 | 56000 |
| Élettartam L90:B10 | 41000 |

Fizikai adatok

| | |
|--------------------------------|-------|
| Ház színe | Fehér |
| IP-besorolás | IP20 |
| IK besorolás | IK03 |
| Névleges termék hossz (mm) | 160 |
| Névleges termék szélesség (mm) | 60 |
| Névleges termék magasság (mm) | 245 |
| Névleges termék átmérő (mm) | 60 |
| Súly (kg) | 0.517 |

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5410288054407 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 8.5 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 8.5 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 26.0 |
| DUN14 (belső) | 15410288054404 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 12 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 35.5 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 27.0 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 28.0 |
| Biztonsági adatok | |
| Izzószál teszt (°C) | 650 |
| Optimális működési feltétel (°C) | -20-40 |