


Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005441


SYLVANIA

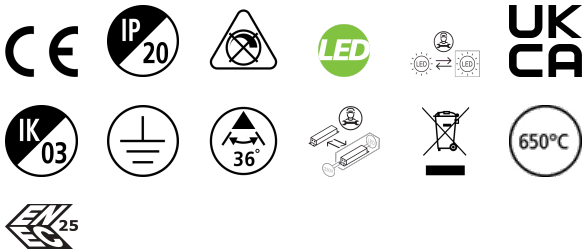

Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 15W, total fixture output: 1496 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x70x245, weight: 0.517kg. Compatible with OneTrack.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

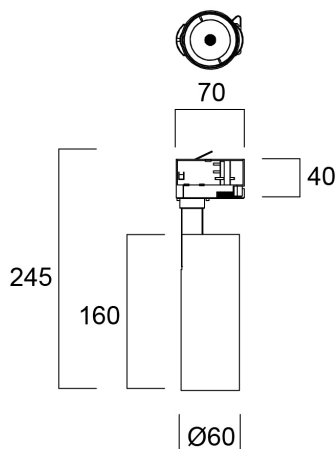

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.23 0.23	0.23	0.23	10511 8737 6983
1.0	0.46 0.47	0.46	0.47	4928 2104 2141
1.5	0.69 0.70	0.69	0.70	2087 951 951
2.0	0.92 0.93	0.92	0.93	1187 546 550
2.5	1.15 1.16	1.15	1.16	740 348 348
3.0	1.37 1.40	1.37	1.40	514 243 230

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.3°) — C90 - C270 (Half beam angle: 25.8°)



Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005441

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB BLK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1496
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	15
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	400
Bekapcsolási túláram (A)	12
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	33
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	88
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	108
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	135
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	88
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	108
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	135

Pixo Small 1490lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005441

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B50	56000
Élettartam L90:B10	41000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	70
Névleges termék szélesség (mm)	60
Névleges termék magasság (mm)	245
Súly (kg)	0.517

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288054414
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	8.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	26.0
DUN14 (belső)	15410288054411
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	28.0
Biztonsági adatok	
Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40