


# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005443


**SYLVANIA**

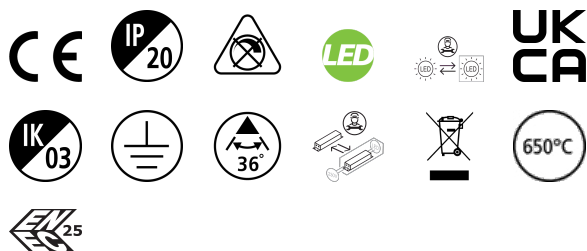



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 32W, total fixture output: 2835 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x86x283, weight: 0.892kg. Compatible with OneTrack.

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

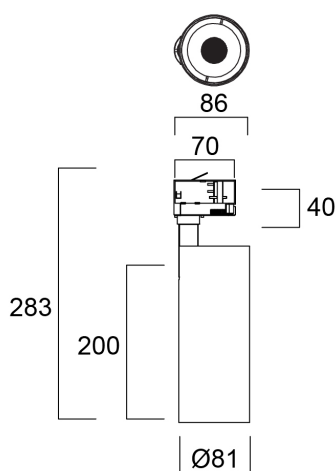

### Fotometriák



# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005443

**SYLVANIA**

## Általános adatok

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Termék neve                                     | Pixo Medium 2800lm<br>930 NB MB WB BLK                               |
| Technológia                                     | LED                                                                  |
| Foglatat/Fejelés                                | N/A                                                                  |
| Szerelhetőség                                   | Sínre szerelt                                                        |
| Környezet                                       | Beltéri                                                              |
| Általános alkalmazás                            | Múzeumok és galériák,<br>Lakossági és fogyasztói,<br>Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)                | -20°C...+40°C                                                        |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet<br>Tq (° C) | 25                                                                   |
| ETIM osztály                                    | EC001744                                                             |
| Garancia                                        | 5 év                                                                 |

## Optikai adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 2835        |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 89          |
| Színhőmérséklet (K)               | 3000        |
| Light colour                      | Meleg fehér |
| Színvisszaadás (Ra)               | 90          |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM5       |
| Sugárzási szög (°)                | 36          |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG1         |

## Elektromos adatok

|                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W)                                                         | 32                           |
| Elsődleges<br>tápfeszültség/termékfeszültség – min<br>(V)                            | 220.0                        |
| Elsődleges<br>tápfeszültség/termékfeszültség – max<br>(V)                            | 240.0                        |
| Fényforrás teljesítménytényezője                                                     | 0.9                          |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés,<br>100% fényerő-szabályozási szinten) ≤<br>xx,x% | 10                           |
| Elektromos védelem                                                                   | Osztály I                    |
| A korai meghibásodás előtti<br>kapcsolási ciklusok száma (min)                       | >100000                      |
| Dimmelhető                                                                           | Nem                          |
| Fényáram szabályozás                                                                 | NincsFényáram<br>szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA)                                                             | 800                          |
| Bekapcsolási túláram (A)                                                             | 26                           |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                                                 | 68                           |
| Névleges frekvencia (Hz)                                                             | 50/60Hz                      |
| Lámpatestek max. száma 10A C<br>megszakítónként                                      | 36                           |
| Lámpatestek max. száma 13A C<br>megszakítónként                                      | 58                           |
| Lámpatestek max. száma 16A C<br>megszakítónként                                      | 90                           |
| Lámpatestek max. száma 20A C<br>megszakítónként                                      | 115                          |
| Lámpatestek max. száma 10A B<br>megszakítónként                                      | 36                           |
| Lámpatestek max. száma 13A B<br>megszakítónként                                      | 58                           |
| Lámpatestek max. száma 16A B<br>megszakítónként                                      | 90                           |
| Lámpatestek max. száma 20A B<br>megszakítónként                                      | 115                          |

# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005443

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 100000 |
| Élettartam L90:B50 | 56000  |
| Élettartam L90:B10 | 41000  |

## Fizikai adatok

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ház színe                     | Fekete |
| IP-besorolás                  | IP20   |
| IK besorolás                  | IK03   |
| Névleges termék hossz (mm)    | 86     |
| Névleges termékszélesség (mm) | 81     |
| Névleges termékmagasság (mm)  | 283    |
| Súly (kg)                     | 0.892  |

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5410288054438  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 12.0           |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 12.0           |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 29.5           |
| DUN14 (belső)                             | 15410288054435 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 8              |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 50.0           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 25.0           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 31.0           |

## Biztonsági adatok

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Izzószál teszt (°C)              | 650    |
| Optimális működési feltétel (°C) | -20-40 |