


# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005445


**SYLVANIA**

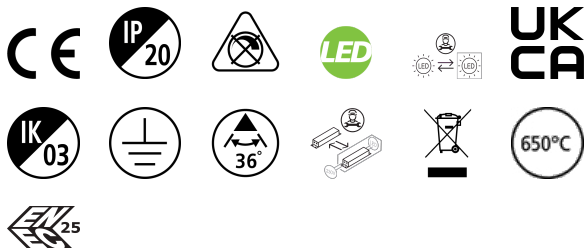

Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 52W, total fixture output: 4725 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x96x303, weight: 1,246kg. Compatible with OneTrack.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)

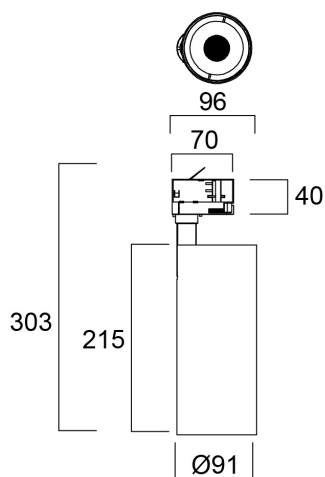

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.21	0.10	0.10	6591 3093 3093
1.0	0.44 0.43	0.20	0.20	1648 7713 628
1.5	0.67 0.64	0.30	0.30	729 543 302
2.0	0.89 0.86	0.40	0.40	433 188 284
2.5	1.11 1.06	0.50	0.50	288 124 181
3.0	1.33 1.28	0.60	0.60	183 87 93

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 24.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 25.0°)



# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005445

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4725
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	91
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	36
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	52
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1350
Bekapcsolási túláram (A)	28
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	68
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	68

# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB BLK

Cikkszám 0005445

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B50	56000
Élettartam L90:B10	41000

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	96
Névleges termék szélesség (mm)	91
Névleges termék magasság (mm)	300
Súly (kg)	1.246

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288054452
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	12.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	32.5
DUN14 (belső)	15410288054459
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	37.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	34.0
<b>Biztonsági adatok</b>	
Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40