

Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black

Cikkszám 0005534


SYLVANIA





The new generation of Lenzo improves the Sylvania track spot range with a simple and slick integral design fixture, with no driver box and no visible screws. Simple and integral design (diameter Ø75mm). Die cast aluminium body, passive cooling heat sink. Adjustable beam angle 18° - 50° Textured Black - RAL 9005. Light color temperature: 4000K, neutral white, total system power: 30W. Total fixture output: 2250lm, efficacy: 75lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 4 step MacAdam ellipse (SDCM4), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz. On Board dimming driver, ultra low flicker rate, power factor: >0.90, electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Suitable for 3-circuit tracks, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°. Dimensions: Ø75x221mm, weight: 0.72Kg. Compatible with OneTrack.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

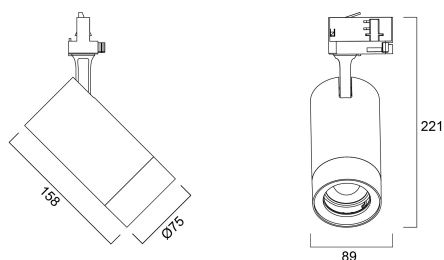

Fotometriák



Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black

Cikkszám 0005534

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278588
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2250
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	75
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM4
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	30
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Beépített potméterFényáram szabályozás
Min. drive current (mA)	85
Max. drive current (mA)	850
Driver áramerősség tartománya (mA)	85mA / 850mA
Bekapcsolási túláram (A)	33
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	58
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	29
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75

Lenzo Large 30W 940 On Board Dim Black

Cikkszám 0005534

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	0.75
--	------

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	88000
Élettartam L70:B20	83000
Élettartam L70:B10	81000
Élettartam L80:B50	56000
Élettartam L80:B20	51000
Élettartam L80:B10	51000
Élettartam L90:B50	27000
Élettartam L90:B20	25000
Élettartam L90:B10	25000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	221
Névleges termékszélesség (mm)	75
Névleges termék magasság (mm)	221
Súly (kg)	0.72

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288055343
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.0
DUN14 (belső)	15410288055340
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	31.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	26.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	27.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-25