

Pixo Line 1500 90D Beam 840 White

Cikkszám 0007820

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, translucent optic diffuser, light beam angle: 90° Textured white finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7400lm, efficacy: 148lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L. 1464mm x 38.4mm x 37mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

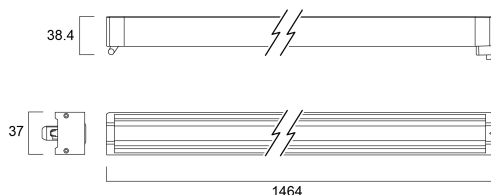

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [mm]	Illuminance [lx]
0.5	1.04	1.40	1.04	1040	6199
1.0	2.07	2.79	2.07	2070	1540
1.5	3.11	4.19	3.11	3110	694
2.0	4.14	5.59	4.14	4140	346
2.5	5.18	6.98	5.18	5180	214
3.0	6.21	8.38	6.21	6210	171

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [mm] Illuminance [lx]


— C0 - C180 (Half beam angle: 105.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 92.0°)

Pixo Line 1500 90D Beam 840 White

Cikkszám 0007820

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Line 1500 90D Beam 840 White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC000996
E-szám Finnország	4279400
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	148
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály III
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	79000
Élettartam L80:B10	76000
Élettartam L90:B50	43000
Élettartam L90:B20	37000
Élettartam L90:B10	36000

Pixo Line 1500 90D Beam 840 White

Cikkszám 0007820

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	1464
Névleges termék szélesség (mm)	37
Névleges termék magasság (mm)	38.4
Súly (kg)	0.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288078205
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	147.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.3
DUN14 (belső)	15410288078202
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	149.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40