

Pixo Line 1500 90D Beam 830 White

Cikkszám 0007821

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, translucent optic diffuser, light beam angle: 90° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7200lm, efficacy: 144lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L. 1464mm x 38.4mm x 37mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

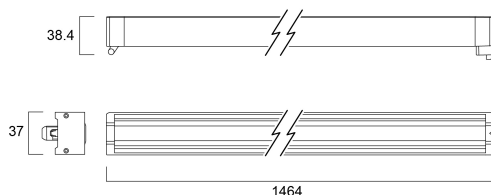

Fotometriák


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.01 1.36	60° 45° 30°	11713 2028 1136
1.0	2.02 2.72	60° 45° 30°	2928 808 226
1.5	3.03 4.13	60° 45° 30°	1301 228 133
2.0	4.04 5.51	60° 45° 30°	732 127 79
2.5	5.05 6.88	60° 45° 30°	469 81 46
3.0	6.06 8.26	60° 45° 30°	328 51 33

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 105.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.0°)

Pixo Line 1500 90D Beam 830 White

Cikkszám 0007821

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Line 1500 90D Beam 830 White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC000996
E-szám Finnország	4279401
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	144
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály III
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	79000
Élettartam L80:B10	76000
Élettartam L90:B50	43000
Élettartam L90:B20	37000
Élettartam L90:B10	36000

Pixo Line 1500 90D Beam 830 White

Cikkszám 0007821

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	1464
Névleges termék szélesség (mm)	37
Névleges termék magasság (mm)	38.4
Súly (kg)	0.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288078212
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	147.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.3
DUN14 (belső)	15410288078219
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	149.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40