

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Cikkszám 0007823

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, translucent optic diffuser, light beam angle: 90° Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7200lm, efficacy: 144lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L. 1464mm x 38.4mm x 37mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

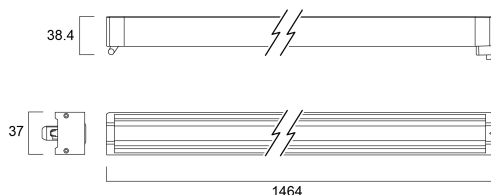

Fotometriák


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]
0.5	1.01 1.39	60° 90°	40.2" 54.2"	1.62 2.17	0.54 0.72
1.0	2.01 2.77	60° 90°	80.4" 108.4"	3.16 4.28	1.04 1.40
1.5	3.02 4.16	60° 90°	120.6" 162.6"	4.74 6.42	1.56 2.12
2.0	4.03 5.55	60° 90°	160.8" 216.8"	6.32 8.54	2.08 2.80
2.5	5.04 6.93	60° 90°	200.9" 270.9"	7.90 10.67	2.62 3.51
3.0	6.04 8.32	60° 90°	241.1" 324.1"	9.48 12.71	3.14 4.15

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [in] Beam diameter [ft]
— C0 - C180 (Half beam angle: 108.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.4°)

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Cikkszám 0007823

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC000996
E-szám Finnország	4279405
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	144
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály III
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	79000
Élettartam L80:B10	76000
Élettartam L90:B50	43000
Élettartam L90:B20	37000
Élettartam L90:B10	36000

Pixo Line 1500 90D Beam 830 Black

Cikkszám 0007823

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	1464
Névleges termék szélesség (mm)	37
Névleges termék magasság (mm)	38.4
Súly (kg)	0.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288078236
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	147.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.3
DUN14 (belső)	15410288078233
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	149.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40