

Pixo Line 1500 UGR19 830 White

Cikkszám 0007825

SYLVANIA

PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps,aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle:70° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7300lm, efficacy: 146lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA)Suitable for 3-circuit tracks, Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.1464mmx37.4mmx37mm


Pixo Line 1500 UGR19 830 White

Cikkszám 0007825



SYLVANIA

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

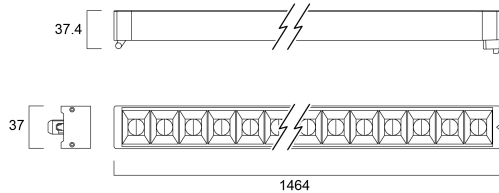

Fotometriák



Általános adatok

Termék neve	Pixo Line 1500 UGR19 830 White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC000996
E-szám Finnország	4279409
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	146
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	70
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Pixo Line 1500 UGR19 830 White

Cikkszám 0007825

SYLVANIA

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály III
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L70:B20	90000
Élettartam L70:B10	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B20	79000
Élettartam L80:B10	76000
Élettartam L90:B50	43000
Élettartam L90:B20	37000
Élettartam L90:B10	36000

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	1464
Névleges termékszélesség (mm)	37
Névleges termék magasság (mm)	37.4
Súly (kg)	0.9

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288078250
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	147.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.3
DUN14 (belső)	15410288078257
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	149.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	24.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40